

コネクタ


Connectors

F型コネクタ

CATVの室内TV受信器用のコネクタです。

■F型プラグ (圧着式 / FPシリーズ)

	型 名	適合ケーブル	適合 ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
					20個	100個
2.5C	FP-C25HD	L-2.5CHD, L-2.5CHLT	—	TCD-35CA	¥8,000	¥40,000
	FP-C3	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V*-3C	CB24	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
3C	FP-C3F	L-3CFB, LS-3CFB, V*-3CFB	CB24	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
	FP-C31	L-3C2W, 3C-2W	CB25	TCD-31C	¥8,400	¥42,000
4C	FP-C4	LV-61S, RG-59B/U	CB25	TCD-4CA TCD-451CA	¥7,200	¥36,000
	FP-C4F	L-4CFB, LS-4CFB, S-4C-FB, TVEFCX	CB25	TCD-4CA TCD-451CA	¥7,200	¥36,000
4.5C	FP-C53A	L-4.5CHD	CB26	TCD-35CA	¥8,000	¥40,000
	FP-C5	L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V*-5C	CB26	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
5C	FP-C5F	L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5CFB	CB26	TCD-5CF TCD-55FA	¥7,200	¥36,000
	FP-C52	L-5C2W, 5C-2W	—	TCD-451CA	¥13,600	—
7C	FP-C7FA	L-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB	—	TCD-7CA	¥15,600	—



市販のF型プラグ (通称F接栓)

ケーブルの中心導体をそのまま使用しているため、ショートなど回線事故の原因となりがち。

当社のF型プラグ

中心コンタクトを使用しているため、安定した接触が得られます。


〈ご注意〉ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具が必要です。

- 中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。
- 圧着工具、ケーブルストリッパは、当社製BNC型プラグと共用の経済設計です。
- リターンロスは26dB以上 (～2GHz) と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
FP-C25HDは、26dB以上 (～1.5GHz)、20dB以上 (～3GHz)
- 屋内配線用にご使用いただけます。

■F型リセプタクル (パネル取付タイプ)

型 名	仕 様	標準価格	
		20個	100個
FJ-JR	中継タイプ、F(メス)-F(メス)	¥20,000	¥100,000
FJ-FPC	基板取付タイプ	¥15,600	—

- リターンロスは26dB以上 (～2GHz) と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
- 絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(56ページ)

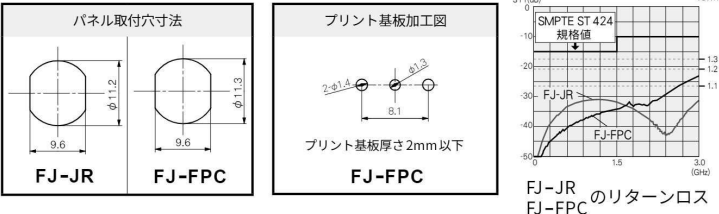

FJ-JR



FJ-FPC




FJ-JRU

■F型リセプタクル (フランジタイプ)

型 名	仕 様	フランジ サイズ	標準価格	
			20個	100個
FJ-JRU	中継タイプ、F(メス)-F(メス)	ITTキャノン製 XLR-F77	¥25,200	—
FJ-JRUD	中継タイプ、F(メス)-F(メス)	ノイトリック製 Dシリーズ	¥25,200	—
FJ-JRUDB	中継タイプ、黒、 F(メス)-F(メス)	ノイトリック製 Dシリーズ	¥28,000	—

- リターンロスは26dB以上 (～2GHz) と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
- 破損防止構造の埋め込みタイプです。〈41ページ・図1〉
- フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈41ページ・図2〉それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。
- FJ-JRUDBのフランジは黒色です。

ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。(35、36ページ)

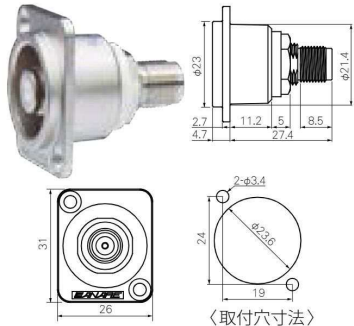

FJ-JRUD