

常温収縮チューブ工法

EPDM 製 PST
8400 シリーズ



3M™ 常温収縮チューブ8400 シリーズは、EPDMをベースとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコアを引き抜くだけでチューブが収縮します。

特 長

- 火気、熱源は不要です。
- 工具は一切不要です。
- 仕上りが均一です。
- 防水特性に優れています。
- 電気的特性に優れています。

ご注意


- チューブを切断して使用しないで下さい。
- 低圧電力ケーブルの直線接続の場合、YS06C-EM シリーズをご使用してください。

材質	収縮チューブ：EPDM ゴム スパイラルコア：ポリプロピレン
----	-----------------------------------

常温収縮チューブ工法


仕上り図

製品収縮前寸法

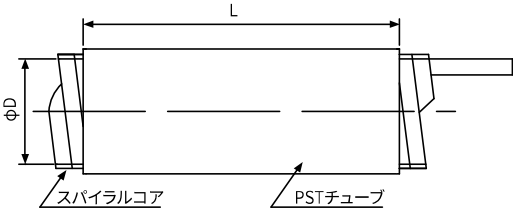

製品収縮後寸法

収縮後、常温 (23±5℃) に30分放置した後の寸法とする。



●各部の寸法

製品 No.	初期値の長さ L (mm)	収縮後の長さ L' (mm)	コア内径 D (mm)	適用径	
				最小値 (mm)	最大値 (mm)
8405-5	100	127	21.3	8.4	18.3
8405-7	140	178	21.3	8.4	18.3
8406-5	100	127	27.2	11.0	24.1
8406-9	175	229	27.2	11.0	24.1
8406-11	220	279	27.2	11.0	24.1
8467-6	120	152	33.0	14.2	27.0
8467-12	240	305	33.0	14.2	27.0
8407-7	140	178	45.0	18.0	41.4
8407-12	220	305	45.0	18.0	41.4
8407-16	280	406	45.0	18.0	41.4
8478-8	160	203	60.0	23.5	51.0
8478-11	220	280	60.0	23.5	51.0
8408-11	210	280	72.4	29.5	67.8
8408-18	320	457	72.4	29.5	67.8

※収縮後の長さは、収縮チューブに何も挿入せずコアを引き抜いたときの長さであり、コネクタ上にかぶせた場合は、この寸法より若干短くなります。