

コネクタ

Connectors

75Ω BNC 型プラグ

はんだ式


■ストレート型

	型 名	適合ケーブル	適合ブーツ	標準価格	
				20個	100個
1.5C	BCP-C1	L-1.5C2VS, 1.5C-2V, V*-1.5C	CB01	¥11,200	¥56,000
	BCP-H3B	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, L-3CFB, LS-3CFB, V*-3C(※), V*-3CFB(※)	—	¥22,400	¥112,000
3C	BCP-H31F	L-3CFW, V*-3CFW(※)	—	¥22,400	¥112,000
	BCP-H45HW	L-4.5CHWS	—	¥24,400	—
4.5C	BCP-H5B	L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5C(※), V*-5CFB(※)	—	¥22,400	¥112,000
	BCP-H51F	L-5CFW, L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5CFW(※), V*-5CFB(※)	—	¥22,800	¥114,000
5C	BCP-H5/1	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, L-3CFB, LS-3CFB, L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-3C(※), V*-3CFB(※), V*-5C(※), V*-5CFB(※)	—	¥27,600	¥138,000

- BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上（～1GHz）、20dB以上（～2GHz）です。その他製品は26dB以上（～1GHz）です。
- フェール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。（BCP-C1を除く）
- ケーブルストリッパが使用できます。（L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時およびBCP-C1を除く）

（ご注意）※印のケーブルをご使用の際はユニット外径が細いため、しっかり締めつけられるようクランプ部分を熱収縮チューブ等で底上げしてください。

BCP-C1の加工には当社製の圧着工具（TCD-1DB）が必要です。（58ページ）




BCP-H3Bのリターンロス



BCP-C1




BCJ-C4




BCJ-C4



BCJ-D25HW




BCJ-D25HW



BCJ-D25HWのリターンロス



BCP-TK



BCP-TKのリターンロス

75Ω BNC 型ケーブルジャック

型 名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
				20個	100個
BCJ-C4	RG-59B/U, LV-61S	CB25	TCD-4CA, TCD-451CA	¥14,000	—
12G-SDI BCJ-D25HD	L-2.5CHD	—	TCD-D253F	¥24,800	—
12G-SDI BCJ-D25HW	L-2.5CHWS	—	TCD-D253F	¥24,400	—
12G-SDI BCJ-D33UHD	L-3.3CUHD	—	TCD-D253F	¥24,400	—


- BCJ-C4のリターンロスは26dB以上（～1.5GHz）、20dB以上（～2.4GHz）です。BCJ-D25HD、BCJ-D25HW、BCJ-D33UHDは、20dB以上（～3GHz）、10dB以上（～12GHz）です。
- BCJ-C4の中心コンタクトは、はんだ付けです。
- 中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。（金めっき仕上げ）

75Ω BNC 型中継アダプタ

12G-SDI

型 名	仕 様	標準価格	
		20個	100個
BCJ-JK	BNC(メス)-BNC(メス)	¥7,200	¥36,000

- リターンロスは、26dB以上（～3GHz）、15dB以上（～12GHz）です。
- 絶縁体色は、灰色となります。（41ページ）
- 中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。（金めっき仕上げ）

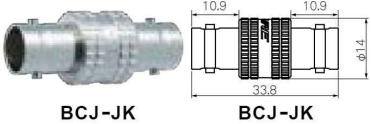

BCJ-JK

BCJ-JK

75Ω BNC 型ターミネーション

特性インピーダンス75Ω終端用に設計しました。

型 名	仕 様	標準価格	
		20個	100個
12G-SDI BCP-TK	リターンロスは26dB以上（～3GHz）、15dB以上（～12GHz）	¥10,000	¥50,000
12G-SDI BCP-TK-CH	ひも付き、リターンロスは26dB以上（～3GHz）、15dB以上（～12GHz）	¥19,200	—

- 1/4Wの抵抗が入っています。
- ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。（35、36ページ）