

モーター用端末工法

モーター用端末キット T3KDシリーズ



モーター用に設計されたコンパクトな端末です。

特 長

- 三又分岐部に特殊三叉管を使用しコンパクトに仕上げるができます。
- 無半田式接地用クランプを使用しているため、火気を必要としません。

性能	
商用周波耐電圧	10kV、1時間（通電温度上昇後は、3.5kV10分間）で異常なし
通電温度上昇	105℃、3時間、3回で異常なし
引張り強さ	導体断面積×69MPa以上のこと
雷インパルス耐電圧	－75kV、3回で異常なし

キット構成材料


導体断面図 (mm ²)		8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
品名	単位										
ゴム三叉管（1個）		RT-1	RT-1	RT-1	RT-1	RT-2	RT-3	RT-3	RT-4	RT-4	RT-5
グラウンドクランプ（1個）		GTI-3	GTI-3	GTI-4	GTI-5	GTI-5	GTI-5	GTI-6	GTI-6	GTI-6	GTI-6
スコッチ® 自己融着性テープ 23	巻	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スコッチ® ビニルテープ スーパー 33 +	巻	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A-2 前処理キット	缶	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
すずメッキ軟銅線（φ1mm×1m）	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ケーブルブラケット（1個）		HD-32	HD-32	HD-33	HD-33	HD-34	HD-34	HD-35	HD-35	HD-36	HD-36
タールドクロス	巻	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
相色別テープ	枚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧着端子	個	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
施工札	枚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CV3心ケーブル

導体断面積 (mm ²)	CV3心ケーブル用キット型番圧着端子仕様
8	T3KD-P3-I 8
14	T3KD-P3-I 14
22	T3KD-P3-I 22
38	T3KD-P3-I 38
60	T3KD-P3-I 60
100	T3KD-P3-I 100
150	T3KD-P3-I 150
200	T3KD-P3-I 200
250	T3KD-P3-I 250
325	T3KD-P3-I 325

※ブラケット、タールドクロス抜き仕様もあります。
注) CVTケーブルの場合はT3KA-Rシリーズを適用して下さい。

仕上り図

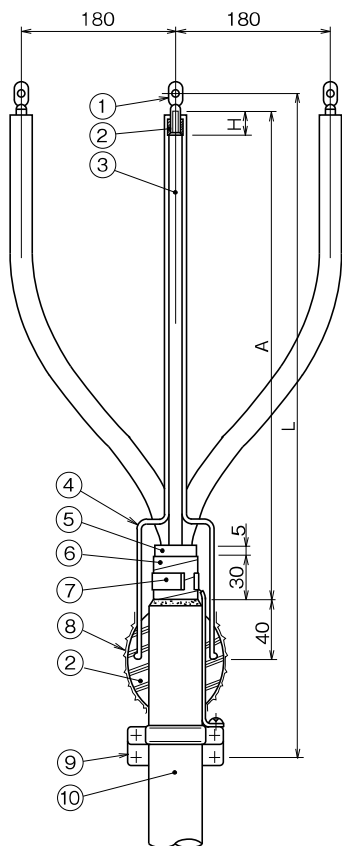

●各部の名称

No.	名称
1	圧着端子
2	スコッチ® 自己融着性テープ 23
3	ケーブル絶縁体
4	ゴム三叉管
5	ケーブル半導電性テープ
6	ケーブル遮蔽銅テープ
7	グラウンドクランプ
8	スコッチ® ビニルテープ スーパー 33 +
9	ケーブルブラケット
10	ケーブルシース

●各部の寸法

寸法 (mm)	A	H	L
キット型番			
T3KD-P3-I 8	260	12	375
T3KD-P3-I 14	260	12	380
T3KD-P3-I 22	265	15	390
T3KD-P3-I 38	270	20	400
T3KD-P3-I 60	280	25	415
T3KD-P3-I 100	290	40	445
T3KD-P3-I 150	295	45	455
T3KD-P3-I 200	310	50	475
T3KD-P3-I 250	315	60	490
T3KD-P3-I 325	315	60	490