

G-UCOMJ3(CE)

北米
NFP A対応

CEマーキング
第三者認証付

特長

- ◆ULリスティング認証(NFP A対応)、CEマーキング(VDE認証)に適合
- ◆北米、欧州向け機器に最適
- ◆ケーブルトレイにも配線可能
- ◆RoHS2指令適合
- ◆耐油、耐熱、難燃性ビニルケーブル
- ◆絶縁色・・・青(ナンバリング識別) + 緑/黄
シース色・・・灰



*イメージ図であり、実際の製品とは異なります。

製品概要



項目	(UL)	UL	cUL	CE
適用規格	UL13 (CL3)	UL758 (style 2517)	CSA C22.2 NO.210 (AWM I A/B)	EN 50525-2-51
定格電圧	300V	300V	300V	300/300V
定格温度	90℃	105℃	105℃	70℃
難燃性	VTFT (垂直トレイ燃焼試験)	VW-1	FT1	EN 50265-2-1
耐電圧	2000V・5分			
最小曲げ半径	固定部: 4D以上 D: ケーブル外径			

*電気用品安全法には対応していません

構造表

線心数	11		21		31	
	10	1	20	1	30	1
識別	ナンバリング*	G/Y	ナンバリング*	G/Y	ナンバリング*	G/Y
公称断面積	0.75mm ² (18AWG)	2.5mm ² (14AWG)	0.75mm ² (18AWG)	2.5mm ² (14AWG)	0.75mm ² (18AWG)	2.5mm ² (14AWG)
絶縁体外径 (mm)	2.1	3.3	2.1	3.3	2.1	3.3
仕上外径 (標準mm)	11.4		14.5		16.5	
概算質量 (kg/km)	205		345		455	
許容電流 (A)	9		7		6	


※1: 許容電流値は「JCS0168-1」により計算した値であり、保証値ではありません。布設される状況により、米国NFPA等に記載がありますのでご確認ください。算出条件: 導体許容温度90℃、空中暗渠一条布設、周囲温度30℃、G/Y線には通電しない

表面表示

11c (10c×0.75mm² + 1c×2.5mm²) の場合

300/300V ◁ VDE-REG 8233 ▷ CHUGOKU **CE** 0.75mm² (18AWG) —UCOMJ3 (CE) —
 (UL) E315973 CL3 90C 10C18 1C14 or AWM STYLE 2517 300V 105C VW-1
 ---- **AWM** I A/B 300V 105C FT1

線心識別

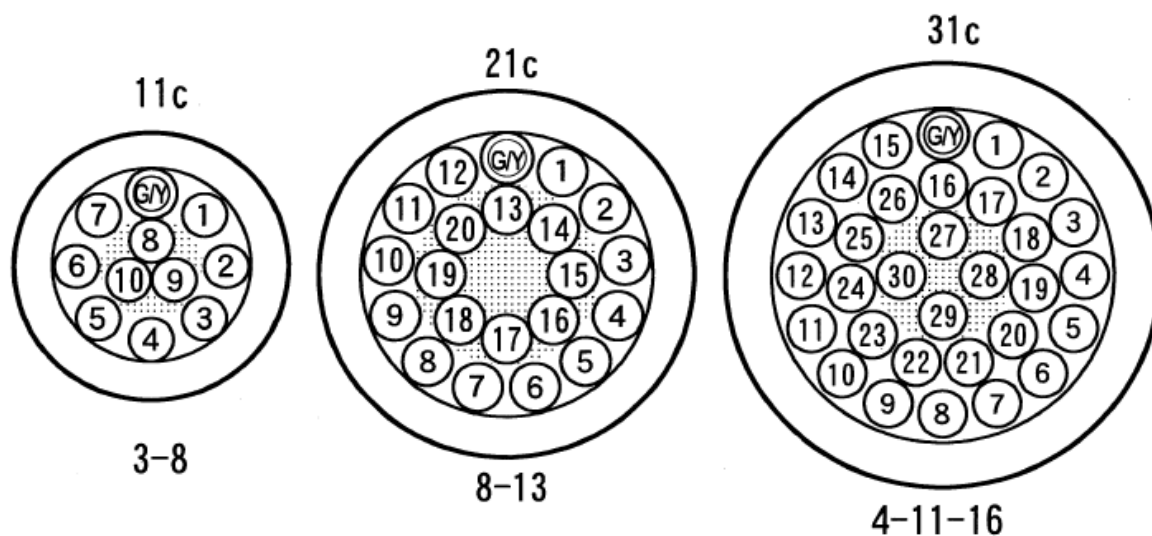

このカタログの内容は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

中国電線工業株式会社

名古屋営業所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目5番22号

(名駅DHビル6階)

TEL (052) 586-4341

FAX (052) 586-4312