

■ FTCA-□F200 受け継手 200mm品

壁厚 150～200mm のハンドホールに対応した受け継手です。




写真はFTCA-50F200

品 番	標準価格 (円/個)	受け継手(約mm)				参考質量 (kg/個)
		D ₁	D ₂	d	L	
FTCA-30F200	1,490	50	70	41	200	0.08
FTCA-40F200	1,680	64	80	54	200	0.10
FTCA-50F200	1,790	72	90	61	200	0.10
FTCA-65F200	2,170	87	105	77	200	0.15
FTCA-80F200	2,490	101	120	87	200	0.20
FTCA-100F200	3,250	129	152	113	200	0.27

●受注生産品。納期はお問い合わせください。

⚠ 不等沈下が大きい場所での使用はお控えください。
管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

■ 施工例

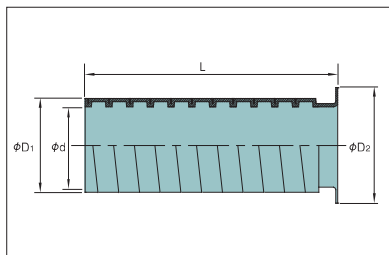

■ タフボースイ® (壁面止水型コネクタ)


■ FHT-□S ショートタイプ

壁厚適用範囲 10mm以上80mm未満

■ FHT-□L ロングタイプ


壁厚適用範囲 80mm以上150mm以下

モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。

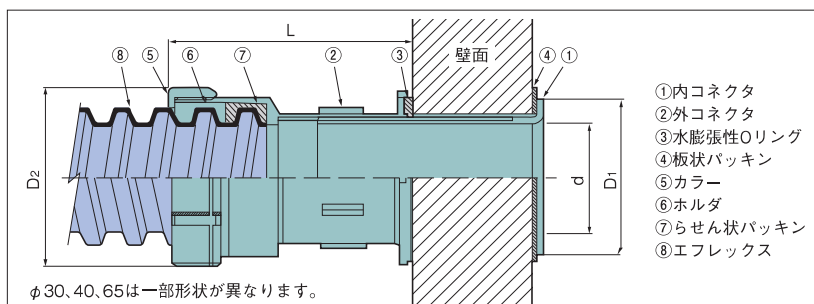

写真はFHT-50L

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	壁面適用条件			隣り合う穴の 中心間の距離 (約mm)*	外径 D ₁ (約mm)	外径 D ₂ (約mm)	内径 d (約mm)	長さ L (約mm)	参考質量 (kg/個)
			厚さ (mm)	最適穴径 (約mm)	許容穴径 (約mm)						
FHT-30S	8,930	20	10～80	52	50～55	120以上	68	71	36	171	0.32
FHT-30L			80～150								0.37
FHT-40S	9,650	20	10～80	70	66～75	150以上	95	100	52	210	0.69
FHT-40L			80～150								0.76
FHT-50S	9,650	20	10～80	70	66～75	150以上	95	100	52	210	0.65
FHT-50L			80～150								0.73
FHT-65S	12,950	15	10～80	100	96～105	190以上	125	137	82	210	1.07
FHT-65L			80～150								1.19
FHT-80S	12,950	15	10～80	100	96～105	190以上	125	137	82	210	1.00
FHT-80L			80～150								1.12
FHT-100S	20,040	10	10～80	120	118～125	220以上	150	170	102	240	1.58
FHT-100L			80～150								1.74



*隣同士でタフボースイのサイズが異なる場合は、大きいサイズの値に準じてください。

上記の許容穴径は、穴の縁にカケがない場合の数値です。

カケがある場合は、タフボースイを使用する前に、エポキシ樹脂などで補修してください。

● 締込み用の引掛けスパナ



品 番	適合サイズ	標準価格(円/個)	参考質量(kg/個)
FSP-0085	φ40、φ50用	3,150	0.37
FSP-0120	φ65、φ80用	4,720	0.66
FSP-0155	φ100用	7,560	0.92

※φ30は手でカラーを締めてください。