

ハイジョイントアクア


FSHA-□

●作業方法

接続部のエフレックス表面の水、泥などをウエスでよく拭き、エフレックス内のパイロットワイヤ相互を接続します。エフレックス相互を密着させ、2つ割り継手をかぶせ（継手のかぶせ方向に注意し、アイマーク方向を一致させる）蝶ナットを付け、手で締め込みます。



写真はFSHA-50

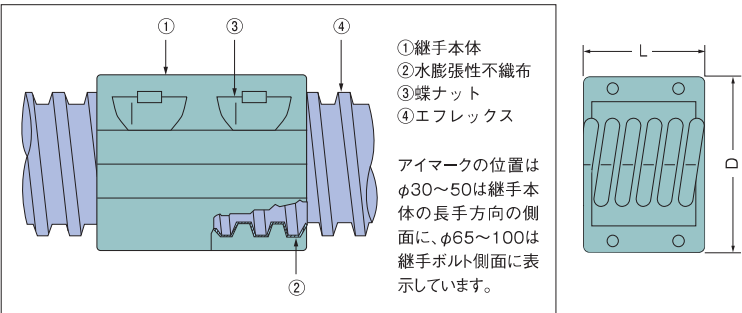

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	フランジ幅 D (約mm)	全長 L (約mm)	参考質量 (kg/個)
FSHA-30	2,780	50	87	60	0.10
FSHA-40	3,060	20	109	75	0.17
FSHA-50	3,350	50	118	100	0.29
FSHA-65	3,670	20	146	120	0.52
FSHA-80	3,840	15	167	150	0.73
FSHA-100	5,150	10	192	190	1.16

⚠ 水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。
管内部に大量の水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

テープ式


FS-□

●作業方法

①のスリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフレックスを突き合わせてスリーブを逆方向に回して、両エフレックスをつなぎます。そして、スリーブの両端部に②のシーリングテープを巻き、その上に③のエフレックスバルコを巻き、巻き終わりを④のPVCテープで留めます。



写真はFS-50 FS-65～200はシーリングテープが2個になります。

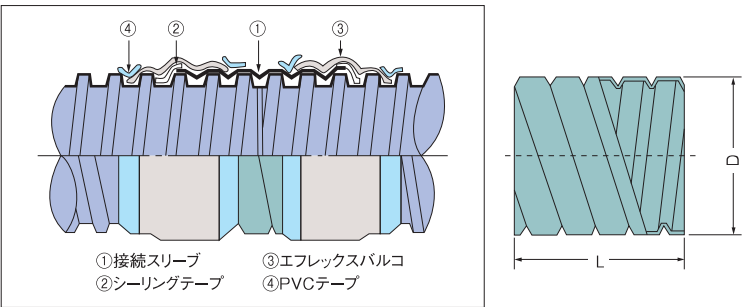

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	外径 D (約mm)	長さ L (約mm)	参考質量 (kg/個)
FS-30	2,780	50	48	70	0.12
FS-40	3,060	20	63	89	0.15
FS-50	3,350	50	72	113	0.20
FS-65	3,670	20	94	148	0.29
FS-80	3,840	20	114	172	0.39
FS-100	5,150	10	141	222	0.88
FS-125	6,920	10	176	273	1.45
FS-150	8,410	5	207	228	1.55
FS-200	11,950	5	272	271	3.04

異種管継手 (エフレックスとPF管・CD管の接続)

エフレックスジョイント

PFS-□FJ


CD-□FJ

●作業方法

エフレックスとPF管・CD管の接続に使用します。
エフレックス側はねじ込みます。



写真はPFS-28FJ

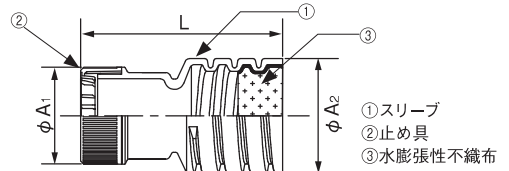

品 番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	適合サイズ		寸法 (約mm)			参考質量 (kg/個)
			エフレックス	ブラフレキ	A1	A2	L	
PFS-16FJ	3,000	1	FP-30	PFD, PFS-16	32	48	83	0.02
PFS-22FJ	3,000	1	FP-30	PFD, PFS-22	40	48	82	0.03
PFS-28FJ	3,000	1	FP-30	PFD, PFS-28	47	48	82	0.03
PFS-3640FJ	3,380	1	FP-40	PFD, PFS-36	58	63	108	0.07
CD-22FJ	2,530	1	FP-30	CD-22	35	48	84	0.03
CD-28FJ	2,530	1	FP-30	CD-28	44	48	84	0.03

※PF管・CD管側には防水性はありません。

在庫問合せ品 PFS-16FJ, PFS-3640FJ