


ヘキメンアクア (ハンドホール取り付け部品)

ハンドホールにエフレックスを接続する部品です。受け継手をあらかじめハンドホールに取り付けておくことにより、現場作業が大幅に低減できます。本商品はエフレックス専用です。エフレックス以外の管では接続できません。エフレックス以外の管を使用した場合、漏水、強度不足などの不具合が生じる恐れがあるので、使用しないでください。

(取り付け例)

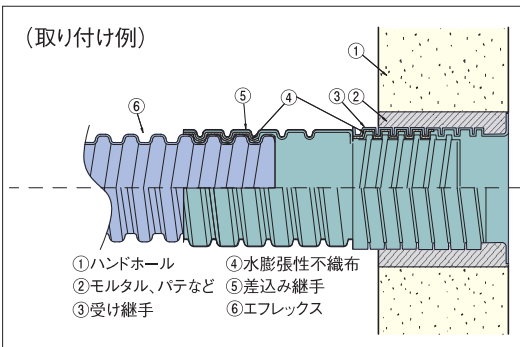


差込み継手

■ FTCA-□M



写真はFTCA-50M

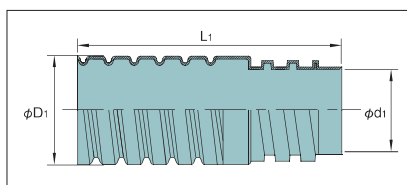

⚠ 水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

品 番	標準価格 (円/個)	箱入数 (個/箱)	寸法(約mm)			参考質量 (kg/個)
			D ₁	d ₁	L ₁	
FTCA-30M	1,690	20	47	34	142	0.06
FTCA-40M	1,960	10	59	47	162	0.07
FTCA-50M	2,110	20	72	53	171	0.10
FTCA-65M	2,730	10	93	71	186	0.15
FTCA-80M	2,930	10	112	81	190	0.16
FTCA-100M	4,040	10	142	107	220	0.25
FTCA-125M	6,300	4	172	130	235	0.37
FTCA-150M	7,830	2	201	154	247	0.49


●ハンドホールの壁厚60～150mmに対応しています。

受け継手


■ FTCA-□F



写真はFTCA-50F

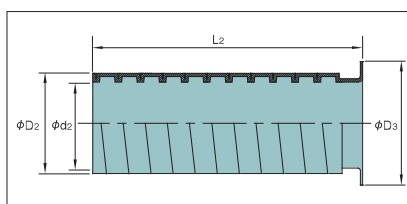

⚠ 不等沈下が大きい場所での使用はお控えください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

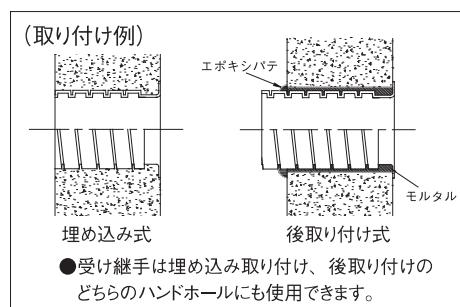

品 番	標準価格 (円/個)	箱入数 (個/箱)	壁面適用条件(約mm)			寸法(約mm)				参考質量 (kg/個)
			厚さ	許容穴径	隣り合う穴の中心間距離*	D ₂	D ₃	d ₂	L ₂	
FTCA-30F	1,130	20	60～150	55～65	90以上	50	70	41	150	0.06
FTCA-40F	1,310	10		70～75	105以上	64	80	54	150	0.07
FTCA-50F	1,420	20		80～85	115以上	72	90	61	150	0.07
FTCA-65F	1,820	20		95～100	135以上	87	105	77	150	0.11
FTCA-80F	1,940	10		105～115	175以上	101	120	87	150	0.15
FTCA-100F	2,700	20		135～145	200以上	129	152	113	150	0.21
FTCA-125F	4,210	4		155～160	230以上	149	167	137	150	0.23
FTCA-150F	5,210	4		180～185	260以上	174	194	164	150	0.27


*隣り同士のサイズが異なる場合は大きいサイズの値に準じてください。

●差込み継手と受け継手は別売りとなっております。使用する際は併せてご使用ください。

2ステップで高速接続!


① 突き当たるまでねじ込む

●突き当たるまで差込み継手を難燃エフレックスにねじ込みます。



② 突き当たるまでねじ戻す

●突き当たるまで差込み継手を受け継手にねじ込みます。



③ 施工完了

