

難燃直線継手（難燃エフレックス相互の接続）


アクアフィット®

■ FSA-□

難燃エフレックス相互の接続に使用します。エフレックスの片側にアクアフィットをねじ込み、パイロットワイヤをつなぎ、他方のエフレックスを突き合わせてアクアフィットを逆方向に回して完了。テープ巻きの必要はありません。



写真はFSA-50

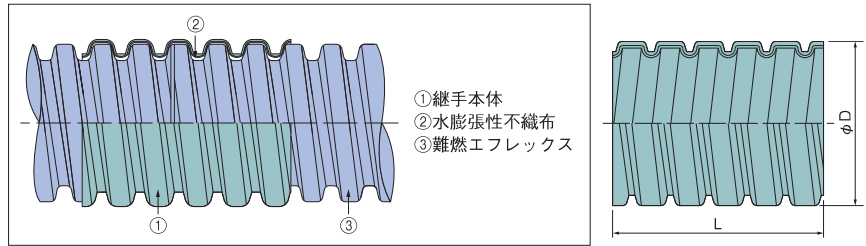

品番	標準価格 (円/個)	箱入数 (個/箱)	外径 D (約mm)	長さ L (約mm)	参考質量 (kg/個)
FSA-30	2,780	50	44	52	0.02
FSA-40	3,060	20	60	72	0.03
FSA-50	3,350	50	70	90	0.05
FSA-65	3,670	20	90	115	0.07
FSA-80	3,840	20	111	135	0.13
FSA-100	5,150	10	140	175	0.20
FSA-125	6,920	10	172	182	0.34
FSA-150	8,410	5	201	190	0.41
FSA-200	11,950	5	260	270	0.81

※ ベルトレンチなどの工具を用いると、よりスムーズに施工できます。

エフレックスの端面を直角に切断してください。

⚠ 水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。


難燃ハイジョイントアクア

■ NFSHA-□

難燃エフレックス相互の接続に使用します。2つ割り継手をかぶせて、蝶ナットを締め込むだけで接続できます。



写真はNFSHA-50

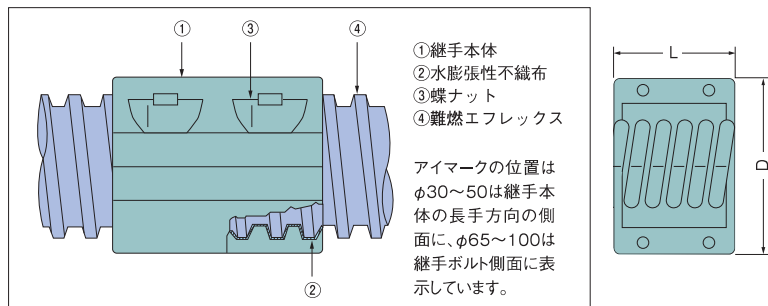

品番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	フランジ幅 D (約mm)	全長 L (約mm)	参考質量 (kg/個)
NFSHA-30	3,350	50	87	60	0.15
NFSHA-40	3,680	20	109	75	0.26
NFSHA-50	4,000	50	118	100	0.43
NFSHA-65	4,380	20	146	120	0.58
NFSHA-80	4,600	15	167	150	0.80
NFSHA-100	6,180	10	192	190	1.29

⚠ 水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。

難燃テープ式


■ NFS-□

難燃エフレックス相互の接続に使用します。スリーブにより接続し、テープで止水処理を行います。



写真はNFS-50

NFS-65～200はシーリングテープが2個になります。

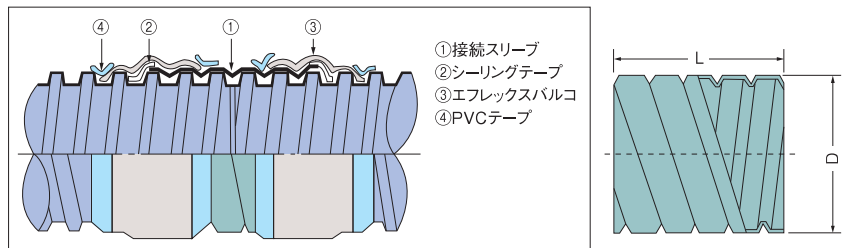

品番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	外径 D (約mm)	長さ L (約mm)	参考質量 (kg/個)
NFS-30	3,350	50	48	70	0.12
NFS-40	3,680	20	63	89	0.15
NFS-50	4,000	50	72	113	0.21
NFS-65	4,380	20	94	148	0.32
NFS-80	4,600	20	114	172	0.43
NFS-100	6,180	10	141	222	0.88
NFS-125	8,300	10	176	273	1.61
NFS-150	10,090	5	207	228	1.63
NFS-200	14,340	5	272	271	3.23