


難燃ヘキメンアクリル

ハンドホールにエフレックスを接続する部品です。受け継手をあらかじめハンドホールに取り付けておくことにより、現場作業が大幅に低減できます。本商品は難燃エフレックス専用です。難燃エフレックス以外の管では接続できません。難燃エフレックス以外の管を使用した場合、漏水、強度不足などの不具合が生じる恐れがあるので、使用しないでください。

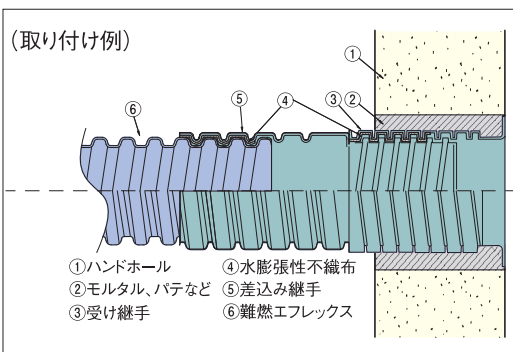


差込み継手

■ NFTCA-□M



写真はNFTCA-50M

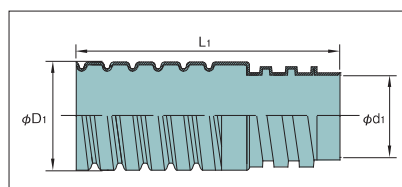

⚠ 水膨張性不織布を使用しているため、使用前まで袋から取り出さないでください。高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

品番	標準価格 (円/個)	寸法(約mm)			参考質量 (kg/個)
		D ₁	d ₁	L ₁	
NFTCA-30M	2,040	45	34	140	0.06
NFTCA-40M	2,370	59	46	160	0.08
NFTCA-50M	2,520	71	54	170	0.11
NFTCA-65M	3,260	91	71	185	0.15
NFTCA-80M	3,500	112	81	190	0.17
NFTCA-100M	4,840	142	107	220	0.25
NFTCA-125M	7,570	172	130	235	0.39
NFTCA-150M	9,390	201	154	247	0.51


●ハンドホールの壁厚60～150mmに対応しています。

受け継手


■ NFTCA-□F



写真はNFTCA-50F

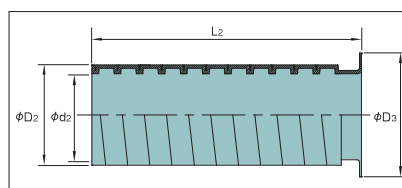

⚠ 不等沈下が大きい場所での使用はお控えください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

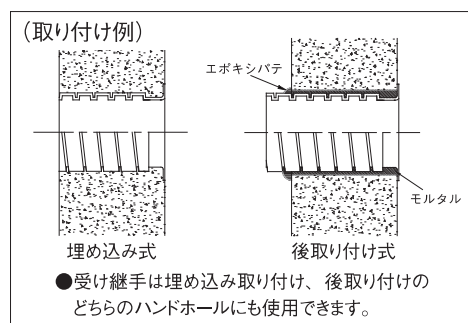

●受け継手は埋め込み取り付け、後取り付けのどちらのハンドホールにも使用できます。

品番	標準価格 (円/個)	壁面適用条件(約mm)			寸法(約mm)				参考質量 (kg/個)
		厚さ	許容穴径	隣り合う穴の中心間距離*	D ₂	D ₃	d ₂	L ₂	
NFTCA-30F	1,360	60～150	55～65	90以上	50	70	39	150	0.07
NFTCA-40F	1,570		70～75	105以上	64	80	52	150	0.08
NFTCA-50F	1,700		80～85	115以上	72	90	60	150	0.08
NFTCA-65F	2,170		95～100	135以上	87	105	76	150	0.12
NFTCA-80F	2,330		105～115	175以上	101	120	87	150	0.15
NFTCA-100F	3,250		135～145	200以上	129	152	113	150	0.22
NFTCA-125F	5,040		155～160	230以上	149	167	137	150	0.24
NFTCA-150F	6,260		180～185	260以上	174	194	164	150	0.27


*隣り同士のサイズが異なる場合は大きいサイズの値に準じてください。

●差込み継手と受け継手は別売りとなっています。使用する際は併せてご使用ください。

2ステップで高速接続!

① 突き当たるまでねじ込む

●突き当たるまで差込み継手を難燃エフレックスにねじ込みます。



② 突き当たるまでねじ戻す

●突き当たるまで差込み継手を受け継手にねじ込みます。



③ 施工完了

