

低圧EMケーブル用接続処理材料

エコ・エフタッチカバー

エコ対応品

■概 要

エコマテリアルケーブルの現場接続部をより狭いスペースで簡単、確実に絶縁処理が行える絶縁保護材料です。絶縁は、従来行われていたテープ巻き工法に代わり、専用の絶縁パテを巻き付けるだけです。また、特殊ポリオレフィンを使用した強固な保護カバーが絶縁を守るので高い信頼性があります。

■用 途

ビル、マンション、ホテル、学校などの低圧配線の直線接続や分岐接続に。


対象ケーブル EM-CE/F (単心)、EM-CET/F など

■エコ・エフタッチカバーの構成および選定

●直線接続用



- ご注意 1) A寸法は最大寸法を示します。
 2) カバーのケーブル取り出し部にはサイズを表示しています。
 3) カバーはケーブルサイズに合わせてサイズ表示位置で切断してください。サイズ表示以下のケーブルを使用する場合は、カバー内経までケーブルにテープを座巻きしてください。
 4) ENJ-1、ENJ-2は図面と若干形状が異なります。

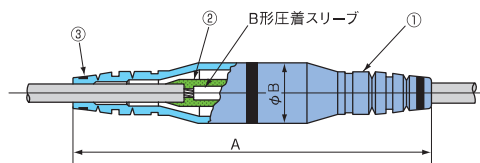

- ①カバー本体
 ②絶縁パテシート
 ③結束バンド


型 番	適用導体サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	φB
ENJ-0	22/38/60	236	42
ENJ-1	150 以下	230	60
ENJ-2	325 以下	260	78

※適用導体サイズ以外はお問い合わせください。
 ※カバー本体の型番刻印は「E」の文字を省略して表示されています。

●分岐接続用



- ご注意 1) A、B、D寸法は最大寸法を示します。
 2) カバーのケーブル取り出し部にはサイズを表示しています。
 3) カバーはケーブルサイズに合わせてサイズ表示位置で切断してください。サイズ表示以下のケーブルを使用する場合は、カバー内経までケーブルにテープを座巻きしてください。
 4) EYJ-1、EYJ-2、EYJ-3は図面と若干形状が異なります。

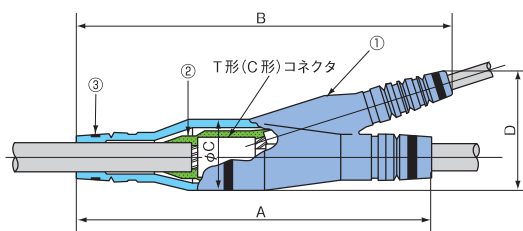

- ①カバー本体
 ②絶縁パテシート
 ③結束バンド

型 番	適用導体サイズ (mm ²)		各部の寸法 (mm)			
	幹線	分岐線	A	B	φC	D
EYJ-SS	22/38/60	14/22/38	255	240	48	82
EYJ-S	100/150	14/22/38/60	235	250	56	95
EYJ-1	200	22/38/60	205	223	61	96
EYJ-2	250	60/100/150	220	246	71	110
EYJ-3	325	100/150/200 250/325	280	310	86	123

※適用導体サイズ以外はお問い合わせください。
 ※カバー本体の型番刻印は「E」の文字を省略して表示されています。

●キット構成

部 品 名	数 量 (1相1組)	
	直線接続用	分岐接続用
カバー本体	1 個	1 個
結束バンド*	3 本	4 本
絶縁パテシート	1 枚	1 枚

※キットにはコネクタは含まれておりません。

*EYJ-3の結束バンドは5本入りです。