



トリプルシールド同軸ケーブル

TS-S-5C-FB


4K 8K
防犯 監視

配電用電線
キャブタイヤケーブル
コード
マイクホン用コード
計装用ケーブル
通信用ケーブル
溶接用ケーブル
差し込みプラグ
技術資料

【特長】3重のシールド構造により遮蔽性を高め、さらに外部ノイズ対策に有効な特性を持つ、同軸ケーブルです。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	C 3502 適用	—
JCS	—	—
電気用品安全法	—	—

【構造】

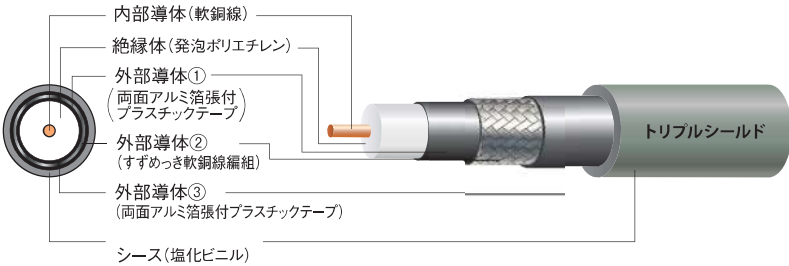

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

品名	色	仕上 外径 (mm)	製品質量		ケース寸法(100m)			使用温度(℃)			曲げ 半径 (mm 以上)	導体 抵抗 (Ω/km)	耐電圧 (AC V/min)	絶縁 抵抗 (MΩ/km)
			ケース入り		縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度					
			条長	kg					固定	移動				
TS-S-5C-FB	アイボリー	7.7	100	6.4	390	390	87	60	-25	-15	77	21.1 以下	1000 以上	

品名	標準減衰量 (db/km)									特性 インピー ダンス (Ω)	(備考)		
	10 MHz	90 MHz	220 MHz	470 MHz	710 MHz	1489 MHz	2071 MHz	2681 MHz	3224 MHz		静電 容量 (1KHz) nF/km	波長 短縮率 (%)	定在波比 (10MHz~ 3224MHz)
TS-S-5C-FB	21.7	58.8	95.0	145	183	284	347	408	459	75±3	56	80	1.7 以下

品名	内部導体 外径 (mm)	絶縁体 標準 厚さ (mm)	両面アルミ箔張付け プラスチックテープ		すずめっき軟銅線 編組 素線径 (mm)	シース 標準 厚さ (mm)
			<絶縁体に接着> テープ厚(mm)	<シースに接着> テープ厚(mm)		
TS-S-5C-FB	1.05±0.05	1.90	0.05	0.04	0.14	0.95

※絶縁物の許容温度は75℃

表面表示	TS-S-5C-FB	地上デジタル・BS／CSデジタル・CATV トリプルシールド TS-S-5C-FB FUJI E.W.C
------	------------	---