


# 2Pカッド線

屋内電話線(PVC・PE)

【特長】親子電話・ホームテレホンなどの一般住宅用電話機の屋内配線に使用されます。  
シース厚は0.5mmと薄く、配線が容易です。

| 認証区分    | 規格・区分 | 認証番号 |
|---------|-------|------|
| JIS     | —     | —    |
| JCS     | —     | —    |
| 電気用品安全法 | —     | —    |

## 【構造】

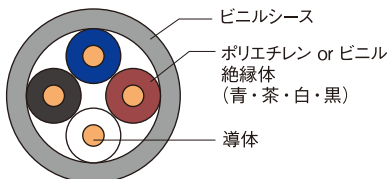

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

## ■PVC絶縁

| サイズ<br>(mm) | 絶縁体<br>厚さ<br>(mm) | 絶縁体<br>外径<br>(mm) | シース<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |      |         |       |          |       | 梱包寸法      |           |            | 使用温度(℃) |      | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MQ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |    |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------|---------|-------|----------|-------|-----------|-----------|------------|---------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|----|
|             |                   |                   |                   |                  | 200m<br>ケース入り |      | 500mドラム |       | 1000mドラム |       | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |                    |                     |                          |    |
|             |                   |                   |                   |                  | 条長            | kg   | kg      | (ドラム) | kg       | (ドラム) |           |           |            |         | 固定   |                    |                     |                          | 移動 |
| 0.65        | 0.4               | 1.45              | 0.5               | 4.5              | 200           | 18.7 | —       | —     | —        | —     | 480       | 340       | 160        | 60      | −25  | −15                | 56.5                | 20                       | 45 |

※1ケース3本入りの重量

※絶縁物の許容温度は60℃

## ■PE絶縁

| サイズ<br>(mm) | 絶縁体<br>厚さ<br>(mm) | 絶縁体<br>外径<br>(mm) | シース<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |     |         |       |          |       | 梱包寸法      |           |            | 使用温度(℃) |      | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MQ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |    |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|---------|-------|----------|-------|-----------|-----------|------------|---------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|----|
|             |                   |                   |                   |                  | 200m<br>ケース入り |     | 500mドラム |       | 1000mドラム |       | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |                    |                     |                          |    |
|             |                   |                   |                   |                  | 条長            | kg  | kg      | (ドラム) | kg       | (ドラム) |           |           |            |         | 固定   |                    |                     |                          | 移動 |
|             |                   |                   |                   |                  |               |     |         |       |          |       |           |           |            |         |      |                    |                     |                          |    |
| 0,5         | 0,4               | 1,3               | 0,5               | 3,9              | 200           | 4,0 | —       | —     | —        | —     | 325       | 325       | 85         | 60      | −25  | −15                | 93,5                | 5000                     | 39 |

※絶縁物の許容温度は75℃

| 表面表示 | PVC絶縁 | 2Pカッドセン  | FUJI E.W.C | 製造年            |
|------|-------|----------|------------|----------------|
|      | PE絶縁  | 0.5mm-2P | カッドPE ウチセン | FUJI E.W.C 製造年 |