

通信用ケーブル

FCT

電子ボタン電話用ケーブル


FUJI COMPUTER TELEPHON CABLE

【用途】■FCT 電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用できます。

■FCT-U 先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	—	—
JCS	5504：電子ボタン電話用ケーブル 【EBT】に準拠	—
電気用品安全法	—	—

【構造】

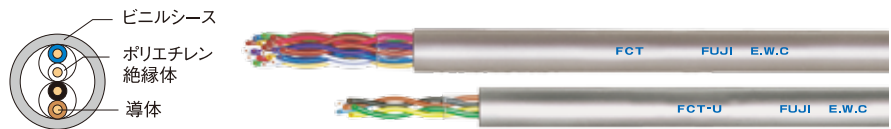


- FCTの0.4×2P、0.5×1P、2Pの3サイズには、補強糸（ポリエステル系繊維）があります。FCT-Uは先行配線用で、シースを約2倍厚くしています。
- 耐電圧はAC350V/1分間、DC500V/1分間です。

【識別】

1P~4P					5P~30P																			
線心对番号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
第1種線心	青	茶	黄	赤	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第2種線心	白	黒	緑	紫	白					茶					黒					灰				

【配列】

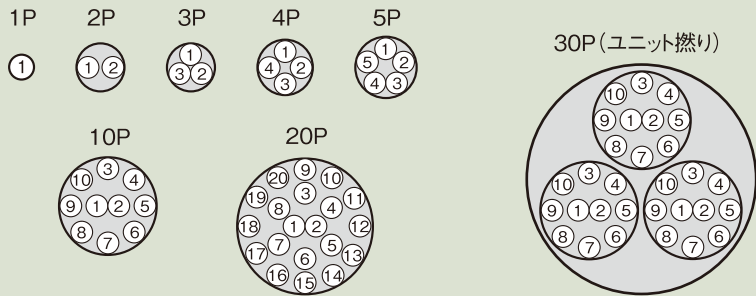

表面表示	FCT	FCT (サイズ)	FUJI E.W.C	製造年
	FCT-U	FCT-U	FUJI E.W.C	製造年

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

■FCT

サイズ (mm)	対数	絶縁体 標準 厚さ (mm)	シース 標準 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	製品質量(ドラム質量込み)						ケース寸法			使用温度(℃)			導体 抵抗 (Ω/km)	絶縁 抵抗 (MΩ/km)	曲げ 半径 (mm) (以上)
					ケース入り		500mドラム		1000mドラム		縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度				
					条長	kg	kg	(ドラム)	kg	(ドラム)					固定	移動			
0.4	2P	0.13	0.7	4.0	200	3.4	—	—	—	—	320	320	90	60	-25	-15	147.5	5000	40
	3P		0.7	4.0	200	3.9	—	—	—	—	320	320	90						40
	4P		0.7	4.5	200	4.6	—	—	—	—	340	340	90						45
	5P		0.7	4.5	200	5.4	—	—	—	—	340	340	90						45
	10P		0.8	5.5	100	4.8	—	—	—	—	325	325	90						55
	20P		0.8	7.5	100	8.1	—	—	—	—	325	325	90						75
0.5	1P	0.15	0.7	3.4	200	2.8	—	—	—	—	320	320	90	60	-25	-15	93.5	5000	34
	2P		0.7	4.5	200	4.1	—	—	—	—	340	340	90						45
	3P		0.7	4.5	200	5.1	—	—	—	—	345	345	90						45
	4P		0.7	5.0	200	6.0	—	—	—	—	360	360	90						50
	5P		0.7	5.5	200	7.2	—	—	—	—	405	405	90						55
	10P		0.8	6.5	100	6.6	—	—	81	3-4	405	405	90						65
	20P		0.8	8.5	—	—	—	—	140	4-5	—	—	—						85
	30P		0.8	10.6	—	—	—	—	203	6-3	—	—	—						106
0.65	1P	0.2	0.7	3.7	200	3.5	—	—	—	—	365	365	90	60	-25	-15	56.5	5000	37
	2P		0.7	5.0	200	5.7	—	—	—	—	365	365	90						50
	3P		0.7	5.5	200	7.6	—	—	—	—	390	390	90						55
	4P		0.7	6.0	200	9.1	—	—	—	—	405	405	90						60
	5P		0.7	6.5	100	5.7	—	—	—	—	340	340	90						65
	10P		0.8	8.0	100	10.1	—	—	130	4-4	345	345	90						80
	20P		0.8	10.5	—	—	—	—	220	6-3	—	—	—						105
	30P		0.8	13.3	—	—	155	4-7	—	—	—	—	—						133

■FCT-U

サイズ (mm)	対数	絶縁体 標準 厚さ (mm)	シース 標準 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	製品質量(ドラム質量込み)						ケース寸法			使用温度(℃)			導体 抵抗 (Ω/km)	絶縁 抵抗 (MΩ/km)	曲げ 半径 (mm 以上)
					ケース入り		500mドラム		1000mドラム		縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度				
					条長	kg	kg	(ドラム)	kg	(ドラム)					固定	移動			
0.65	2P	0.2	1.5	6.8	100	5.4	—	—	—	—	360	390	90	60	-25	-15	56.5	5000	68
	3P			7.0	100	5.8	—	—	—	—	370	370	90						70
	4P			7.6	100	7.2	—	—	—	—	370	370	90						76

※絶縁物の許容温度は75℃

配電用電線

キボタイプケーブル

コード

マイロボ用コード

計装用ケーブル

通信用ケーブル

溶接用ケーブル

差し込みプラグ

技術資料