


架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル（遮へい付）

600V

CV-S

難燃シリーズ (F-CV-S) もあります。

- 規格：JIS C 3605準拠
- 仕様書No.：HST-SS30-0500 (RoHS 2002/95/EC適合品)※
- 用途：電力用
- 導体最高許容温度：90℃
- 線心識別：3心：黒、白（又は、自然色）、赤
- シース色：黒を標準とする。

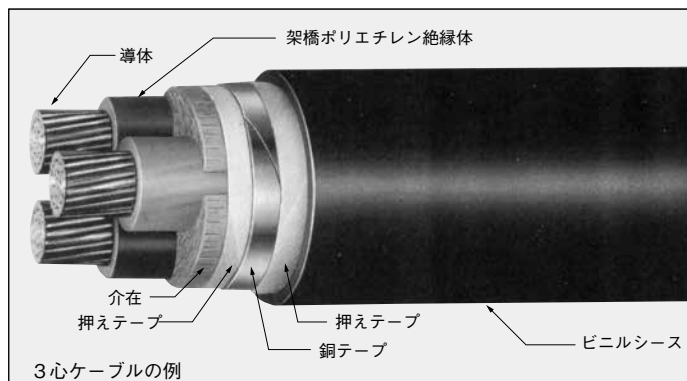

単心ケーブル

公称 断面積 (mm ²)	導 体 構成又は 形状 (本/mm)	外 径 (mm)	絶 縁 体 厚 さ (mm)	シ ー ス 厚 さ (mm)	仕 上 り 外 径 (約) (mm)	最 大 導 体 抵 抗 (20℃) (Ω/km)	試 験 電 圧 (V/1分)	最 小 絶 縁 抵 抗 (MΩ・km)	概 算 質 量 (kg/km)	許 容 電 流 基 底 温 度 40℃ (A)
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	10.0	1.31	2,000	1,500	220	100
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	11.5	0.832	2,000	1,500	310	130
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.5	13.5	0.481	2,500	1,500	480	190
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.5	16.0	0.305	2,500	1,500	750	255
100	円形圧縮	12.0	2.0	1.5	20	0.183	2,500	1,500	1,200	355
150	円形圧縮	14.7	2.0	1.6	23	0.122	3,000	1,000	1,600	455
200	円形圧縮	17.0	2.5	1.7	26	0.0915	3,000	1,500	2,200	545
250	円形圧縮	19.0	2.5	1.8	29	0.0739	3,000	1,000	2,600	620
325	円形圧縮	21.7	2.5	1.9	32	0.0568	3,000	900	3,300	725
400	円形圧縮	24.1	2.5	2.0	34	0.0462	3,000	800	4,100	815
500	円形圧縮	26.9	3.0	2.1	38	0.0369	3,500	800	5,100	920
600	円形圧縮	29.5	3.0	2.2	41	0.0308	3,500	800	6,000	1,005
800	円形/分割圧縮	34.0	3.5	2.5	47	0.0231	3,500	800	8,000	1,175/1,285
1,000	分割圧縮	38.0	3.5	2.6	51	0.0187	3,500	700	9,800	1,470

3心ケーブル

公称 断面積 (mm ²)	導 体 構成又は 形状 (本/mm)	外 径 (mm)	絶 縁 体 厚 さ (mm)	シ ー ス 厚 さ (mm)	仕 上 り 外 径 (約) (mm)	最 大 導 体 抵 抗 (20℃) (Ω/km)	試 験 電 圧 (V/1分)	最 小 絶 縁 抵 抗 (MΩ・km)	概 算 質 量 (kg/km)	許 容 電 流 基 底 温 度 40℃ (A)
2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	11.0	9.42	2,000	2,500	165	23
3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	12.5	5.30	2,000	2,500	230	33
5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	14.5	3.40	2,000	2,500	320	44
8	7/1.2	3.6	1.0	1.5	16.0	2.36	2,000	2,000	410	54
14	円形圧縮	4.4	1.0	1.5	17.5	1.34	2,000	1,500	600	76
22	円形圧縮	5.5	1.2	1.5	21	0.849	2,000	1,500	885	100
38	円形圧縮	7.3	1.2	1.7	25	0.491	2,500	1,500	1,450	140
60	円形圧縮	9.3	1.5	1.9	31	0.311	2,500	1,500	2,150	190
100	円形圧縮	12.0	2.0	2.2	40	0.187	2,500	1,500	3,550	260
150	円形圧縮	14.7	2.0	2.4	46	0.124	3,000	1,000	5,050	340
200	円形圧縮	17.0	2.5	2.7	54	0.0933	3,000	1,500	6,700	410
250	円形圧縮	19.0	2.5	2.9	59	0.0754	3,000	1,000	8,200	470
325	円形圧縮	21.7	2.5	3.1	65	0.0579	3,000	900	10,700	555

(備考1) 許容電流は気中暗渠布設による。3心は1条布設とする。

(備考2) 単心の許容電流は3条S=2dの場合とする。2心以上は1条布設とする。

(備考3) ※分割圧縮導体品は除く

(JCS 01681による)