


架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル

6600V CVMAZV

- 規格：JIS C 3606準拠
- 仕様書No.：HST-SS55-0700及びHST-SS55-0701
(RoHS 2002/95/EC適合品)
- 用途：電力用（埋設）
- 導体最高許容温度：90℃
- 線心識別：3心：白，赤，青
- シース及び防食層色：黒を標準とする。

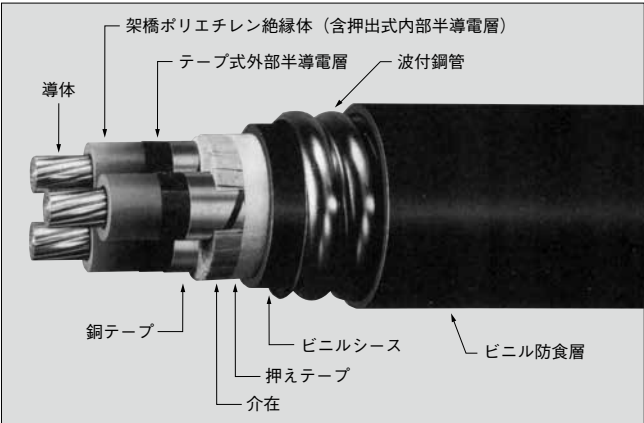

3心ケーブル														
導 体			絶 縁 体	シ ー ス	波付鋼管		防 食 層	仕 上 り	最 大	試験電圧	最 小	概算質量	静電容量	許容電流
公 称 断面積 (mm ²)	形 状	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	厚 さ (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (約) (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (約) (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω / km)	(kV / 10分)	絶縁抵抗 (MΩ・km)	(kg / km)	(参考) (μF / km)	基底温度 25℃ (A)
14	円形圧縮	4.4	4.0	2.5	0.4	44	2.5	49	1.34	17	2,500	2,500	0.24	78
22	円形圧縮	5.5	4.0	2.5	0.4	46	2.5	51	0.849	17	2,500	2,850	0.27	100
38	円形圧縮	7.3	4.0	2.7	0.4	50	2.5	55	0.491	17	2,000	3,590	0.32	135
60	円形圧縮	9.3	4.0	2.9	0.4	55	2.5	60	0.311	17	2,000	4,630	0.37	175
100	円形圧縮	12.0	4.0	3.1	0.4	64	2.5	69	0.187	17	1,500	6,350	0.45	235
150	円形圧縮	14.7	4.0	3.3	0.5	69	2.5	74	0.124	17	1,500	7,850	0.52	295
200	円形圧縮	17.0	4.5	3.6	0.5	76	2.5	81	0.0933	17	1,500	9,900	0.51	345
250	円形圧縮	19.0	4.5	3.8	0.5	82	2.5	87	0.0754	17	1,500	12,000	0.55	390
325	円形圧縮	21.7	4.5	4.0	0.5	89	2.5	94	0.0579	17	1,500	14,500	0.61	445

(備考1) 静電容量は、1心当たりの値になります。
 (備考2) 1条直埋布設(埋設深さ:1400mm)の場合

(JCS 0168による)