


トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

6600V

CVT

難燃シリーズ(F-CVT)もあります。

- 規格：JIS C 3606
- 仕様書No.：HST-SS55-0200
(RoHS 2002/95/EC適合品)
- 用途：電力用
- 導体最高許容温度：90℃
- 線心識別：白，赤，青
- シース色：黒を標準とする。

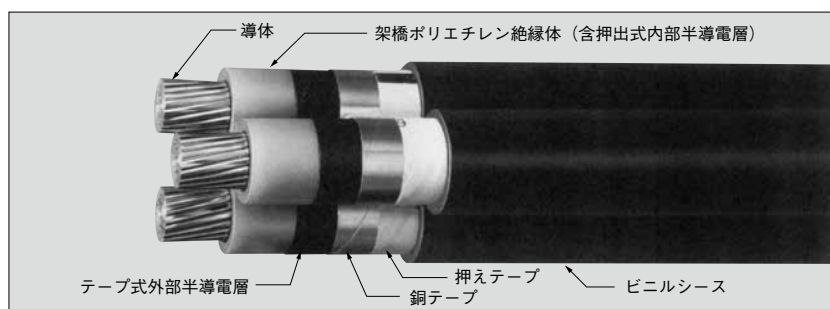

導 体			絶 縁 体	シ ー ス	線 心	より合わせ	最 大	試験電圧	最 小	概算質量	静電容量	許 容 電 流
公 称 断 面 積 (mm ²)	形 状	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (約) (mm)	外 径 (約) (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω / km)	(kV / 10分)	絶縁抵抗 (MΩ ・ km)	(kg / km)	(参考) (μ F / km)	基底温度 40℃ (A)
22	円形圧縮	5.5	4.0	2.0	19.0	42	0.849	17	2,500	1,500	0.27	120
38	円形圧縮	7.3	4.0	2.1	21	46	0.491	17	2,000	2,100	0.32	170
60	円形圧縮	9.3	4.0	2.2	23	50	0.311	17	2,000	2,850	0.37	225
100	円形圧縮	12.0	4.0	2.4	26	57	0.187	17	1,500	4,150	0.45	310
150	円形圧縮	14.7	4.0	2.6	30	65	0.124	17	1,500	5,800	0.52	405
200	円形圧縮	17.0	4.5	2.8	33	72	0.0933	17	1,500	7,450	0.51	485
250	円形圧縮	19.0	4.5	3.0	35	76	0.0754	17	1,500	9,000	0.55	560
325	円形圧縮	21.7	4.5	3.1	39	85	0.0579	17	1,500	11,500	0.61	660
400	円形圧縮	24.1	4.5	3.3	41	89	0.0471	17	1,000	14,000	0.68	750
500	円形圧縮	26.9	4.5	3.5	45	98	0.0376	17	900	17,000	0.74	855
600	円形圧縮	29.5	5.0	3.7	49	106	0.0314	17	900	20,000	0.71	950

(備考1) 静電容量は、1心当たりの値になります。

(JCS 01681による)

(備考2) 許容電流は気中暗渠布設による。1条布設とする。

内外半導電層押出型トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

6600V

CVT (EE)

難燃シリーズ(F-CVT(EE))もあります。

- 規格：JIS C 3606準拠
- 仕様書No.：HST-SS56-0200
- 用途：電力用
- 導体最高許容温度：90℃
- 特 長：外部半導電層を押出型（フリーストリップ型）にすることによって，耐水トリ－特性を向上させている。
- 線心識別：白，赤，青
- シース色：黒を標準とする。

導 体			絶 縁 体	シ ー ス	線 心	より合わせ	最 大	試験電圧	最 小	概算質量	静電容量	許 容 電 流
公 称 断 面 積	形 状	外 径	厚 さ	厚 さ	外 径	外 径	導 体 抵 抗		絶 縁 抵 抗			
(mm ²)		(mm)	(mm)	(mm)	(約)	(約)	(20℃)				(参考)	40℃
					(mm)	(mm)	(Ω / km)	(kV / 10分)	(MΩ ・ km)	(kg / km)	(μ F / km)	(A)
22	円形圧縮	5.5	4.0	2.0	19.5	42	0.849	17	2,500	1,600	0.27	120
38	円形圧縮	7.3	4.0	2.1	22	46	0.491	17	2,000	2,200	0.32	170
60	円形圧縮	9.3	4.0	2.2	24	51	0.311	17	2,000	3,000	0.37	225
100	円形圧縮	12.0	4.0	2.4	27	58	0.187	17	1,500	4,300	0.45	310
150	円形圧縮	14.7	4.0	2.6	30	65	0.124	17	1,500	5,900	0.52	405
200	円形圧縮	17.0	4.5	2.8	34	73	0.0933	17	1,500	7,600	0.51	485
250	円形圧縮	19.0	4.5	3.0	36	78	0.0754	17	1,500	9,150	0.55	560
325	円形圧縮	21.7	4.5	3.1	39	84	0.0579	17	1,500	11,500	0.61	660
400	円形圧縮	24.1	4.5	3.3	42	90	0.0471	17	1,000	14,000	0.68	750
500	円形圧縮	26.9	4.5	3.5	45	97	0.0376	17	900	17,000	0.74	855
600	円形圧縮	29.5	5.0	3.7	49	106	0.0314	17	900	20,000	0.71	950

(備考1) 静電容量は、1心当たりの値になります。

(JCS 01681による)

(備考2) 許容電流は気中暗渠布設による。1条布設とする。