


エコグリーン® ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

600V

EM 600V EEF/F

- 規格：「EM」：JIS C 3605（4心は準拠）
- 仕様書No.：下表に記載。
- 用途：電力用
- 導体最高許容温度：75℃
- 特長：難燃性：JIS 60度傾斜難燃試験に合格
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
耐紫外線性：（一社）日本電線工業会 技資第130号に
規定される紫外線劣化促進試験に合格。

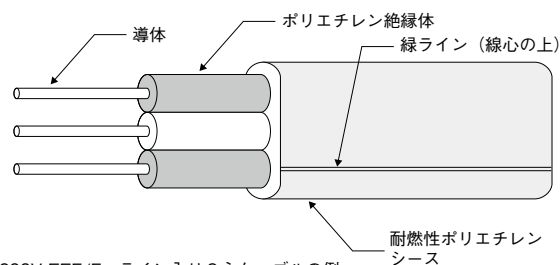

EM 600V EEF/F ライン入り 3心ケーブルの例

- 線心識別：下表の通り。
- シース色：灰を標準とする。

品名	線心識別色		シース上ライン有無
EM 600V EEF/F HST-SS33-3000*	2心	黒, 白	無
	3心	黒, 白, 赤	
	4心	黒, 白, 赤, 緑	
EM 600V EEF/F ライン入り HST-SS33-3002*	3心	黒, 白, 緑	有(緑ライン)
		赤, 白, 緑	
EM 600V EEF/F 200カイロ HST-SS33-3001*	2心	黒, 赤	有(青ライン)
	3心	黒, 赤, 緑	

※RoHS 2002/95/EC適合品

単線											
線心数	導体径 (mm)	絶縁体厚 (mm)	シース厚さ (mm)	仕上り外径 (約) (mm)	最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験電圧 (V/1分)	最小絶縁抵抗 (MΩ・km)	概算質量 (kg/km)	標準条長 (m)	荷姿	許容電流 基底温度 40℃ (A)
2心	1.6	0.8	1.5	6.2×9.4	8.92	1,500	2,500	75	100	たば	24
	2.0	0.8	1.5	6.6×10.5	5.65	1,500	2,500	100	100	たば	31
	2.6	1.0	1.5	7.6×12.5	3.35	1,500	2,500	155	100	たば	44
3心	1.6	0.8	1.5	6.2×13.0	8.92	1,500	2,500	110	100	たば	20
	2.0	0.8	1.5	6.6×14.0	5.65	1,500	2,500	150	100	たば	26
	2.6	1.0	1.5	7.6×17.0	3.35	1,500	2,500	235	100	たば	37
4心	1.6	0.8	1.5	6.2×16.0	8.92	1,500	2,500	140	100	たば	20
	2.0	0.8	1.5	6.2×17.5	5.65	1,500	2,500	205	100	たば	26

(備考1) 許容電流は気中暗渠布設による。

(備考2) 4心の許容電流は4心のうち1心を中性線として使用する場合とする。

(JCS 0168による)