

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル


3300V

CVT

難燃シリーズ(F-CVT)もあります。

- 規格：JCS 4516準拠
- 仕様書No.：HST-SS52-0200（RoHS 2002/95/EC適合品）
- 用途：電力用
- 導体最高許容温度：90℃
- 線心識別：白，赤，青
- シース色：黒を標準とする。

仕様書

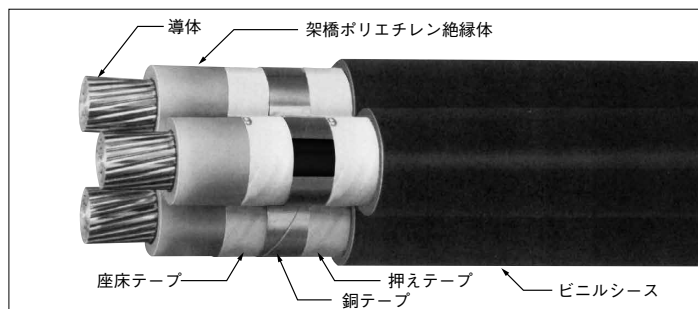

導 体			絶 縁 体	シ ー ス	線 心	より合わせ	最 大	試験電圧	最 小	概算質量	静電容量	許 容 電 流
公 称 断 面 積	形 状	外 径	厚 さ	厚 さ	外 径	外 径	導体抵抗		絶縁抵抗			
(mm ²)		(mm)	(mm)	(mm)	(約) (mm)	(約) (mm)	(20℃) (Ω / km)	(kV / 10分)	(MΩ ・ km)	(kg / km)	(参考) (μ F / km)	40℃ (A)
22	円形圧縮	5.5	2.5	1.7	15.0	31	0.849	9	2,500	1,150	0.28	120
38	円形圧縮	7.3	2.5	1.9	17.0	36	0.491	9	2,000	1,700	0.35	170
60	円形圧縮	9.3	3.0	2.1	20.0	43	0.311	9	2,000	2,550	0.36	225
100	円形圧縮	12.0	3.0	2.2	23	50	0.187	9	1,500	3,800	0.44	310
150	円形圧縮	14.7	3.0	2.4	26	56	0.124	9	1,500	5,350	0.52	405
200	円形圧縮	17.0	3.5	2.6	30	64	0.0933	9	1,500	6,950	0.51	485
250	円形圧縮	19.0	3.5	2.8	32	69	0.0754	9	1,500	8,400	0.55	560
325	円形圧縮	21.7	3.5	3.0	35	76	0.0579	9	1,500	11,000	0.61	660
400	円形圧縮	24.1	4.0	3.2	39	84	0.0471	9	1,500	13,500	0.59	750
500	円形圧縮	26.9	4.0	3.4	42	91	0.0376	9	1,000	16,500	0.66	855
600	円形圧縮	29.5	4.0	3.5	45	97	0.0314	9	900	19,500	0.71	950

(備考1) 静電容量は、1心当たりの値になります。

(JCS 01681による)

(備考2) 許容電流は気中暗渠布設による。1条布設とする。