

コネクタ

Connectors

4K  
対応


4心同軸DINマルチコネクタ

3G-SDI信号を4本分伝送可能なマルチコネクタです。

| 型 名         | 適合ケーブル    | 圧着ダイス     | 仕 様        | 標準価格<br>1個 |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| MDM-V4C25HW | V4-2.5CHW | TCD-D253F | プラグ        | ¥6,000     |
| MDF-V4C25HW | V4-2.5CHW | TCD-D253F | ケーブルジャック   | ¥5,500     |
| MDF-V4JRU   | —         | —         | リセプタクル(埋込) | ¥3,000     |


- コネクタ4個分を1回で着脱ができます。
- プッシュプル・ロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しました。
- 外装はナイロン樹脂を使用しているため、小型軽量かつ堅牢です。
- リターンロスは、20dB以上(～3GHz)です。
- 各ユニットは圧着式です。

※接続ケーブルもございます。詳しくは営業担当者へお問い合わせください。




くご注意! 本製品のプラグ/ケーブルジャックを使用する場合、リセプタクルの取付ピッチは44mm以上を推奨します。96ページのパネル(Dサイズ)に搭載する場合も推奨ピッチを考慮してください。


|       |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用例 1 | <br>DIN ケーブル × 4<br>(104 ページ) | <br>MDF-V4JRU                 | <br>MDM-V4C25HW   | <br>V4-2.5CHW<br>(79 ページ)   |                                                                                                            |
| 使用例 2 | <br>V4-2.5CHW<br>(79 ページ)     | <br>DCP-C25HW × 4<br>(48 ページ) | <br>MDF-V4JRU     | <br>MDM-V4C25HW             | <br>V4-2.5CHW<br>(79 ページ) |
| 使用例 3 | <br>V4-2.5CHW<br>(79 ページ)   | <br>MDM-V4C25HW             | <br>MDM-V4C25HW | <br>V4-2.5CHW<br>(79 ページ) |                                                                                                            |

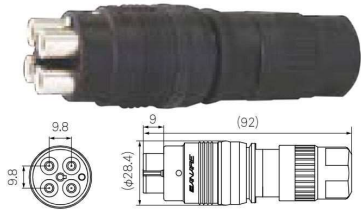

MDM-V4C25HW



MDF-V4C25HW



MDF-V4JRU

75Ω同軸マルチコネクタ

75Ω同軸コネクタ5個分が1個のコネクタでかん合できます。



| 型 名      | 適合ケーブル                        | ダストキャップ | 圧着ダイス    | 仕 様    | 標準価格<br>1個 |
|----------|-------------------------------|---------|----------|--------|------------|
| MCM-V5C3 | V5-3C                         | DCM01   | TCD-35CA | プラグ    | ¥5,780     |
| MCF-V5C3 | V5-3C, L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V | DCF01   | TCD-35CA | リセプタクル | ¥5,940     |

- リターンロスは20dB以上(～1.5GHz)です。
- 各ユニットは圧着式です。


備考) 補修部品(コネクタユニット)の単品販売もしております。  
MCM-V5C3用:BN9078A MCF-V5C3用:BN9079B

■ダストキャップ

| 型 名   | 適合コネクタ   | 標準価格   |
|-------|----------|--------|
| DCM01 | MCM-V5C3 | ¥1,260 |
| DCF01 | MCF-V5C3 | ¥1,320 |



MCM-V5C3



MCF-V5C3

ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。(35、36ページ)