

Connectors

コネクタ

75ΩDIN1.0/2.3コネクタ

かん合部は規格IEC61169-29、DIN 47 297と
互換性があります。


特許 第5391137号

■ 圧着式 プラグ (DCP-Cシリーズ)


区分D

型 名	適合ケーブル	圧着ダイス	標準価格	
			20個	100個
DCP-C25HD	L-2.5CHD, L-2.5CHLT	TCD-D253F	¥12,000	¥60,000
DCP-C25HW	L-2.5CHWS, V4-2.5CHW	TCD-D253F	¥14,000	¥70,000
DCP-C3F	L-3CFB, LS-3CFB	TCD-D253F	¥12,000	¥60,000
DCP-C4F	L-4CFB	TCD-D534F	¥12,000	¥60,000
DCP-C53	L-4.5CHD	TCD-D534F	¥12,800	¥64,000

- DCP-C25HD、C3Fのリターンロスは、26dB以上(～2GHz)、20dB以上(～3GHz)、DCP-C25HW、C4F、C53は20dB以上(～3GHz)です。
- 独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しました。
- 持ちやすく着脱が容易なロングスリーブ形状です。
- コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具(58ページ)が便利です。

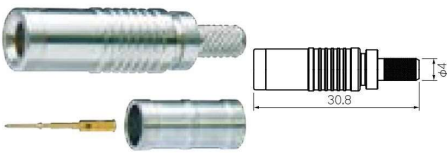

DCP-C25HD



DCP-C25HDのリターンロス

■ 基板取付式リセプタクル

区分D


型 名	仕 様	標準価格	
		20個	100個
DCJ-LR	ライトアングル	¥13,200	¥66,000
DCJ-LR/1	ライトアングル、ロングタイプ	¥15,600	—
DCJ-FEM	エッジマウントタイプ	¥11,200	—



DCJ-LR



DCJ-LR/1



DCJ-FEM

■ 中継／変換アダプタ

区分D

型 名	仕 様	標準価格	
		20個	100個
DCJ-JR	中継タイプ、DIN(メス)-DIN(メス)、パネル取付可	¥9,600	—
BCJ-DCJ	変換タイプ、BNC(メス)-DIN(メス)、パネル取付可	¥12,400	—
BCP-DCJ	変換タイプ、BNC(オス)-DIN(メス)	¥8,000	—

- DCJ-LR、LR/1、FEMのリターンロスは、20dB以上(～3GHz)、DCJ-JR、BCJ-DCJ、BCP-DCJは26dB以上(～3GHz)です。
- DCJ-LR/1とDCJ-FEMを組み合わせることにより、一層の高密度実装が可能です。
- パネルへのナット取付には、別売りのナットドライバビットが必要です。(BCJ-DCJを除く)



右:DCJ-LR
左:BNCリセプタクル
(当社製BCJ-BPLHA)

■ ナットドライバビット

区分B

型名:NDT-DIN
標準価格: ¥1,000
六角軸6.35mm

NDT-DIN使用例



NDT-DINは市販のトルクドライバ等に取り付けてご使用ください。


■ パネル取付穴寸法

■ プリント基板加工図


DCJ-LR DCJ-FEM	DCJ-LR/1 DCJ-JR	※ BCJ-DCJ	DCJ-LR DCJ-LR/1	DCJ-FEM
パネル厚さ2mm以下	パネル厚さ3mm以下	パネル厚さ3mm以下	プリント基板厚さ2mm以下	プリント基板厚さ1.6mm以下

※のコネクタには絶縁セットが付けられます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(56ページ)


ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。(35、36ページ)



DCJ-JR

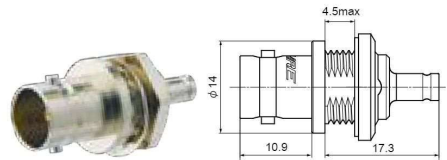

BCJ-DCJ

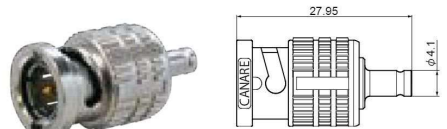

BCP-DCJ

75ΩDIN1.0/2.3コネクタ

コネクタ

75ΩK型

75ΩBNC型

75ΩDIN1.0/2.3コネクタ

75ΩDIN1.0/2.3コネクタ

75Ωその他

F型・フロン

RCAピン

50Ω

アクセサリ

区分B/D