

コネクタ

Connectors

50ΩN型プラグ 圧着式

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。


■ストレート型（NP-Cシリーズ）

型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
				20個	100個
NP-C31	L-3D2W, 3D-2W	CB04	TCD-3151D	¥22,800	—
NP-C51	L-5D2W, 5D-2W	—	TCD-3151D	¥22,800	—
NP-C5F	L-5DFB, 5D-FB	CB05A	TCD-35DF, TCD-55FA	¥22,400	—
NP-C51F	L-5DFBW-PE	—	TCD-35DF, TCD-55FA	¥22,800	—

■ケーブルジャック

型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
				20個	100個
NJ-C5F	L-5DFB, 5D-FB	CB05A	TCD-35DF, TCD-55FA	¥14,800	—

- VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。
- 中心コンタクトはブレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
- ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。

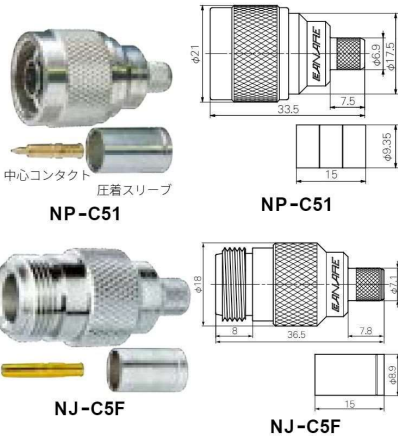

50ΩS型プラグ 圧着式


型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
				20個	100個
SP-C31	L-3D2W, 3D-2W	CB04	TCD-3151D	¥15,600	—
SP-C51	L-5D2W, 5D-2W	—	TCD-3151D	¥14,000	—
SP-C5F	L-5DFB, 5D-FB	CB05A	TCD-35DF, TCD-55FA	¥14,800	—
★ SP-C8F	L-8DFB, 8D-FB ※	—	TCD-8DF	¥20,000	—

- VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。★は受注生産品です。
- NTT仕様（仕2063号）に準拠しています。※内部導体径φ2.8mmのもの。

■ケーブルジャック

型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
				20個	100個
SJ-C31	L-3D2W, 3D-2W	CB04	TCD-3151D	¥16,400	—
SJ-C51	L-5D2W, 5D-2W	—	TCD-3151D	¥16,400	—
SJ-C5F	L-5DFB, 5D-FB	CB05A	TCD-35DF, TCD-55FA	¥16,400	—

- VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。
- NTT仕様（仕2063号）に準拠しています。

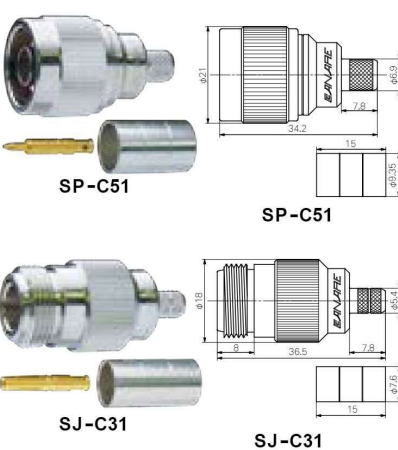

50ΩSMA型プラグ 圧着式

小型高密度化に対応して開発された通信機器・計測機器用の小型同軸コネクタです。

■ストレート型（SMAP-Cシリーズ）

型名	適合ケーブル	圧着ダイス	標準価格	
			20個	100個
SMAP-C1	L5D-QEW	TCD-1DB	¥12,000	—
★ SMAP-C3F	L-3DFB	TCD-35DF	¥18,400	—
SMAP-C31A	L-3D2W, 3D-2W	TCD-3151D	¥19,600	—
SMAP-C51	L-5D2W, 5D-2W	TCD-3151D	¥19,600	—
SMAP-C5F	L-5DFB, 5D-FB	TCD-35DF, TCD-55FA	¥18,800	—

- VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下です。★は受注生産品です。（SMAP-C1は2GHzまで1.1以下）
- SMAP-C1の中心コンタクトははんだ付けです。
- ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。

■ケーブルジャック

型名	適合ケーブル	圧着ダイス	標準価格	
			20個	100個
★ SMAJ-C3F	L-3DFB	TCD-35DF	¥21,600	—
★ SMAJ-C51	L-5D2W, 5D-2W	TCD-3151D	¥23,200	—
★ SMAJ-C5F	L-5DFB, 5D-FB	TCD-35DF, TCD-55FA	¥22,000	—

- VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下です。★は受注生産品です。
- ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。

ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。（35、36ページ）

