


Connectors

コネクタ

75ΩN型プラグ

型 名	適合ケーブル	標準価格
		1個
NCP-H8HD	L-8CHD	¥1,680


- 中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
 - リターンロスは26dB以上（～2GHz）です。
 - ケーブルへの取付は、はんだ付けです。 使用スパナ：17mm、21mm
- ＜ご注意！＞N型の結合部形状は、IEC169-16の特性インピーダンス75Ωを参考にしていただきます。50ΩN型コネクタおよび当規格と異なるコネクタとは結合できません。

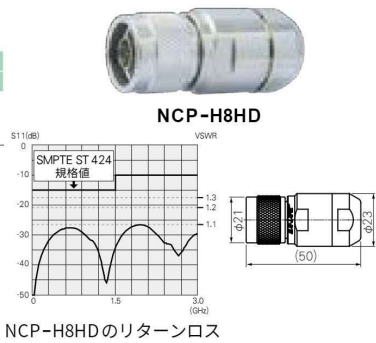

75ΩN型-BNC型変換アダプタ

型 名	仕 様	標準価格
		1個
NCJ-BCJR	N(メス)-BNC(メス)	¥1,000

- 中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。（金めっき仕上げ）
- リターンロスは26dB以上（～2GHz）です。
- パネルにも取付可能です。パネルとの絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。（56ページ）

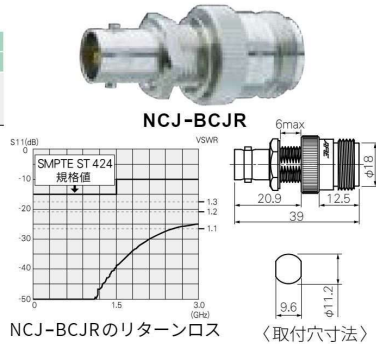

75ΩSP型プラグ 圧着式

型 名	適合ケーブル	圧着ダイス	標準価格	
			20個	100個
SPP-C31-CL	L-3C2W, 3C-2W	TCD-31C	¥15,600	—
SPP-C33-CL	L-3C2T, 3C-2T	TCD-35CA	¥15,600	—


- 国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。
- 結合部は、NTT仕様（仕4009号）に準拠しています。
- ブーツ（黒）が付属しています。



トライアキシャルコネクタ スタジオ・中継現場のTVカメラ用コネクタに最適です。

型 名	仕 様	適合ブーツ・ダストキャップ	標準価格
			1個
CCF5	プラグ	CB10	¥9,120
CCM5	ジャック	CB11	¥8,800
CCF5R	フランジ付きプラグ	CB12	¥10,600
CCM5R	フランジ付きリセプタクル	CB13	¥10,500

- トライアキシャルケーブルおよび4.8/1.0EFTXF用コネクタです。
- リセプタクルは絶縁フランジ設計です。絶縁加工することなく、直接パネルに取り付けられます。
- リターンロスは20dB以上（～1.5GHz）です。
- 中心コンタクトは、はんだ付けです。

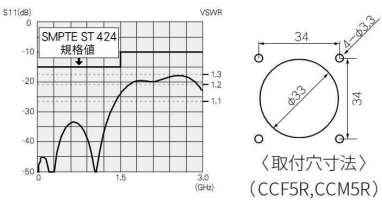

■ブーツ、ダストキャップ

型 名	適合コネクタ	仕 様	カラー	標準価格
				1個
CB10	CCF5	ブーツ	黒 赤	¥1,720
CB11	CCM5	ブーツ	黒 赤	¥1,740
CB12	CCF5R	ダストキャップ	黒	¥880
CB13	CCM5R	ダストキャップ	黒	¥860

ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。（35、36ページ）



コネクタ一覧
75ΩN型プラグ・75ΩN型-BNC型変換アダプタ・75ΩSP型プラグ（圧着式）・トライアキシャルコネクタ
75ΩBNC型
コネクタ
75ΩKC型
マテングBNC
75Ωインコン型
75ΩDIN1.0
2-3
75Ωその他
F型・フオン
RCAピン
50Ω
アクセサリ
区分
D