


Cables

ケーブル

電磁シールドマルチケーブル

回線間のクロストーク特性に優れています。

■編組シールドタイプ


形状	型名	CH数	販売単位	外径	質量	線心総数	ユニット構成			電気特性				
							導体断面積 (AWG) 導体構成	よりピッチ	シールド (編組密度)	ユニット 外径	導体抵抗		線間容量	
											心線	シールド	心-心	心-シールド
			m	mm	kg/100m	本	mm ² (AWG)本/mm	mm	%	mm	Ω/100m	Ω/100m	pF/m	pF/m
 L-4E3-8P	★ L-4E3-2H	2	㉔	8.9	9.5	8	4E3ユニット 0.08(28) 7/0.12A	16	93% 以上	3.4	24.9	3.4	145	170
	L-4E3-2P	2	50 〜 500(※)	8.9	8.2	8								
	L-4E3-4P	4		10.9	13	16								
	L-4E3-8P	8		15.3	26	32								
	L-4E3-12P	12	10 〜 500(※)	17.4	36	48								
	L-4E3-16P	16		18.9	46	64								
	L-4E3-24P	24		24.0	70	96								
	L-4E4-2P	2	50 〜 500(※)	11.1	13	8	4E4ユニット 0.15(26) 30/0.08A	18	95% 以上	4.0	13.1	2.4	162	200
	L-4E4-4P	4		13.4	21	16								
	★ L-4E4-8P	8	㉔	18.2	34	32								

シースカラー▶
(L-4E3-2Hのみ)


絶縁体：架橋ポリエチレン（青・青・白・白） シース・中間シース：PVC 耐電圧：AC500V／1分間 異常なし (※)10m単位
★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。㉔：3000m以上 ㉔：1000m以上 ㉔：500m以上

L-4E***P,L-4E3-2H

- 敷設、撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。
- L-4E3-***P, L-4E3-2Hは、各ユニットに引張りに強い繊維ケブラー®を内蔵しています。
*ケブラー®はデュポン社の登録商標です。
- L-4E3-2Hはケーブル内にステンレスワイヤーを入れた補強タイプです。



■構造図

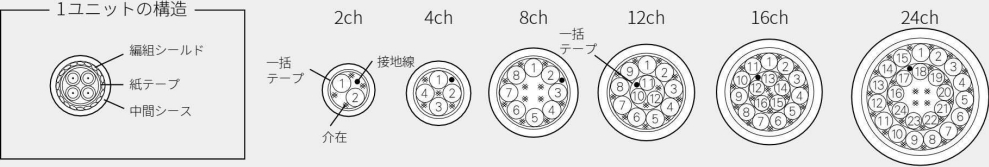

■ユニットの識別

ユニット番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
スパイラルマーカ	赤	青	黄	緑	茶	一	青・黒	黄・黒	緑・黒	茶・黒	黒	青・橙	黄・橙	緑・橙	茶・橙	橙	青・桃	黄・桃	緑・桃	茶・桃	桃	青・白	黄・白	緑・白