

Cables

ケーブル

シールド付き電源ケーブル

耐ノイズ性能を向上させたLP-Vシリーズに加え、
低価格を実現したVCT-SB（汎用電源ケーブル）をラインアップ。

■LP-Vシリーズ

形 状	型 名	線心数	販売 単位	外径 mm	質量 kg/100m	構成		シールド構成 編組密度	電気特性		許容電流 (周囲温度 30℃の時)
						導体断面積 (AWG)	より ピッチ		導体抵抗		
						導体構成	mm		心線	シールド	
			m	mm		mm²(AWG) 本/mm	mm	mm/持/打	Ω /100m	Ω /100m	A
2心タイプ  LP-2V35AC シースカラー▶黒(A)赤青	LP-2V35AC	2	50 〜 500 (※)	12.7	22.6	3.62(12) 45/0.32A	80	アルミラミ ネットテープ + 0.10/10/24 (84%以上)	0.5	1.7	32
	LP-2V55AC	2	50 〜 500 (※)	15.0	32.0	5.63(10) 70/0.32A	100	アルミラミ ネットテープ + 0.12/10/24 (84%以上)	0.3	1.5	41
3心タイプ  LP-3V20AC シースカラー▶黒(A)赤青	LP-3V20AC	3	50 〜 500 (※)	11.7	20.0	1.96(15) 37/0.26A	72	アルミラミ ネットテープ + 0.10/10/24 (84%以上)	1.0	2.1	19
	LP-3V35AC	3	50 〜 500 (※)	13.4	28.1	3.62(12) 45/0.32A	82	アルミラミ ネットテープ + 0.10/10/24 (84%以上)	0.5	1.7	28
	LP-3V55AC	3	50 〜 500 (※)	16.0	40.0	5.63(10) 70/0.32A	102	アルミラミ ネットテープ + 0.10/10/24 (84%以上)	0.3	1.6	36

絶縁体：PVC シース：PVC 耐電圧：AC3000V／1分間 異常なし
定格温度：60℃ 定格電圧：AC600V


四角内のシースカラーは受注生産品です。
ご注文は次の長さから承ります。

※) 10m単位

Ⓐ：3000m以上 Ⓑ：1000m以上 Ⓒ：500m以上

LP-Vシリーズ

- 誘導ノイズを考慮した、放送局、スタジオ等の設備用シールド付き電源ケーブルです。
- シールドにCCS(銅被覆鋼)線とアルミテープを採用しました。
- 電気用品安全法に適合しており、PSEマークが表示されています。
- ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。
- 固定用シールド付き電源ケーブルですが、柔軟性があります。

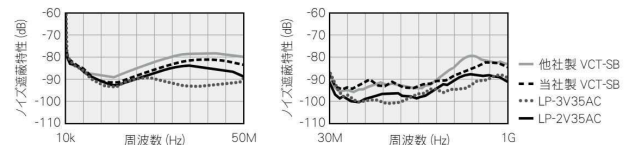

シールド付き電源ケーブルノイズ遮蔽特性

■VCT-SB（汎用電源ケーブル）

形 状	型 名	線心数	販売 単位	外径 mm	質量 kg/100m	構成		シールド (編組) 密度	電気特性		許容電流 (周囲温度) 30℃の時
						導体断面積 (AWG) 導体構成	より ピッチ mm		導体抵抗		
									心線	シールド	
						mm ² (AWG) 本/mm			Ω /100m	Ω /100m	A
2心タイプ	VCT-SB 2×2.0	2		11.2	17.1	1.96(15) 37/0.26A	68	82%以上	1.0	0.9	22
	VCT-SB 2×3.5	2	50	12.7	23.0	3.62(12) 45/0.32A	80	82%以上	0.5	0.8	32
	VCT-SB 2×5.5	2	500 (※)	14.9	32.0	5.63(10) 70/0.32A	100	82%以上	0.3	0.8	41
VCT-SB 2×3.5	VCT-SB 2×8.0	2		17.4	45.6	7.95(9) 50/0.45A	120	82%以上	0.2	0.6	51
シースカラー ▶ 黒	VCT-SB 2×14.0	2	50 ~ 400(※)	21.0	66.0	14.0(6) 88/0.45A	150	82%以上	0.1	0.6	71
3心タイプ	VCT-SB 3×1.25	3		11.0	13.6	1.27(16) 50/0.18A	62	82%以上	1.5	0.9	14
	VCT-SB 3×2.0	3	50	11.7	20.6	1.96(15) 37/0.26A	72	82%以上	1.0	1.0	19
VCT-SB 3×3.5	VCT-SB 3×3.5	3	500 (※)	13.3	27.9	3.62(12) 45/0.32A	82	82%以上	0.5	0.9	28
シースカラー ▶ 黒	VCT-SB 3×5.5	3		15.9	40.0	5.63(10) 70/0.32A	102	82%以上	0.3	0.8	36

絶縁体：PVC シース：PVC 耐電圧：AC3000V／1分間 異常なし 定格温度：60℃ 定格電圧：AC600V (※)10m単位

VCT-SB (汎用電源ケーブル)

- 放送局、スタジオ等の設備用の汎用シールド付き電源ケーブルです。
- シールドにすずめっき軟銅線を採用しています。
- 電気用品安全法に適合しており、PSEマークが表示されています。