


NICSys配線部材

光モジュール

Cat.6Aパッチパネル対応光モジュール

UL94 V-0

POWERED by **R&M**

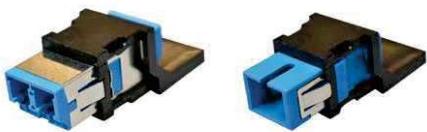

- ジルコニア製のスリーブを採用
- シングルモード、マルチモード共用タイプ
- アングル型のパッチパネルには実装できません

- [適合パッチパネル]
• RMPPH24BK-S (P.85参照)
• RMPPH24BK-U (P.85参照)
• RMPPH48BK-S (P.85参照)

DLCBL-ELMODULE SCBL-ELMODULE

型式	仕様	適用導体	色	適用外径	梱包数量	備考
DLCBL-ELMODULE	LC アダプタモジュール	—	青	—	1個	デュプレックス
SCBL-ELMODULE	SC アダプタモジュール	—	青	—	1個	シンプレックス

MIX配線

MIX配線パッチパネル

UL94 V-0



- ケーブルマネジメント固定枠付き
- 一体型シールドパッチパネル
- ジャック/JJアダプタ/光モジュールのミックス実装可能（一部仕様を除く）
- M5ネジ（黒）添付

※モジュラージャックは添付されておりません。

※適合ジャックはP.88の適合表をご参照ください。

型式	色	梱包数量	備考
NSMIXPPH24BK	黒	1個	1U・24 Port

キーストン型JJアダプタ

UL94 V-0



NSMIXPPH24BK, NSPPシリーズのパッチパネルへ取付け可能

• 1リンクにつき2個まで使用可能（詳細は仕様書をご確認ください）

NSJJC6BK-KEY NSJJC5EBK-KEY

型式	色	梱包数量	備考
NSJJC6BK-KEY	黒	1個	Cat.6 シールドなし
NSJJC5EBK-KEY	黒	1個	Cat.5e シールドなし

キーストン型JJ光モジュール

UL94 V-0



- MIX配線パッチパネルと組合せることで、
1U24Portでメタルと光ファイバの混在配線が可能

※NSMIXPPH24BKパッチパネルのみ適合

LCアダプタモジュール SCアダプタモジュール

型式	仕様	色	梱包数量	備考
DLCJJBL-KEY	OS2	青	1個	LCアダプタモジュール デュプレックス
DLCJJB-E-KEY	OM2	ベージュ	1個	SCアダプタモジュール シンプレックス
DLCJJAQ-KEY	OM3～	アクア	1個	
SCJJBL-KEY	OS2	青	1個	
SCJJBE-KEY	OM2	ベージュ	1個	
SCJJJAQ-KEY	OM3～	アクア	1個	