


コード集合型LAP光ファイバケーブル(屋内外兼用)

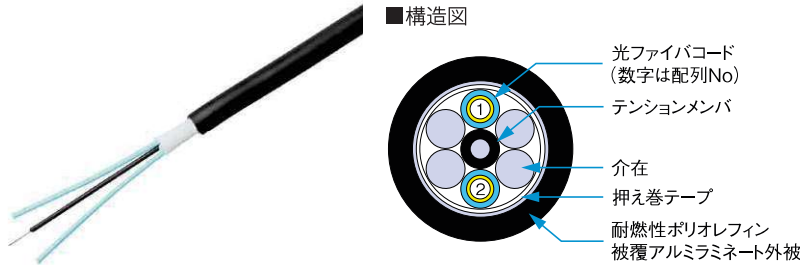


型式	ファイバタイプ	心線種類	心線数	コード外径(mm)	外被色
MC-SMR15EMLAP-FR-□R	OS2	SM 9.2/125	2,4,6	1.8	黒
MC-MF (10G) EMLAP-FR-□R	OM3	GI 50/125 (10G)	2,4,6	1.8	黒
MC-MF (10G+) EMLAP-FR-□R	OM4	GI 50/125 (10G+)	2,4,6	1.8	黒

※□には心線数が入ります。

品 名	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	許容張力 (N)	許容曲半径 (mm以上)
コード集合型LAP光ファイバケーブル	9.3	80	160	93

層燃型LAP光ファイバケーブル(屋内外兼用)

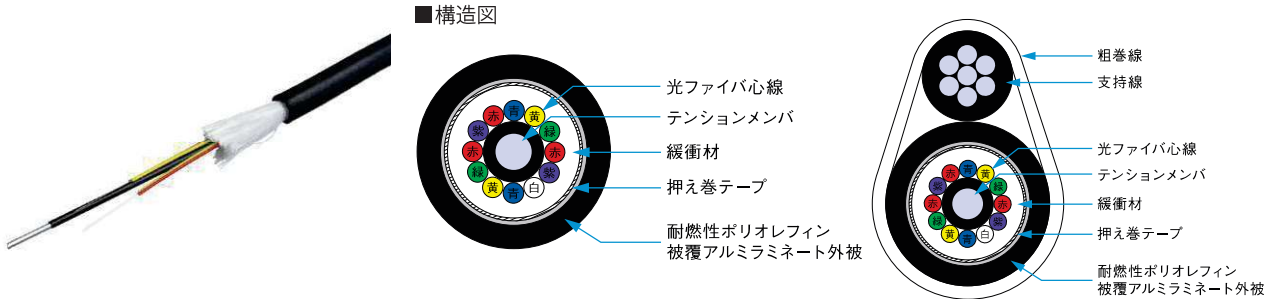

型式	ファイバタイプ	心線種類	心線数	外被色
L-□SMR15-EMLAP-FR	OS2	SM 9.2/125	2,4,6,8,10,12	黒
L-□MF (10G) -EMLAP-FR	OM3	GI 50/125 (10G)	2,4,6,8,10,12	黒
L-□MF (10G+) -EMLAP-FR	OM4	GI 50/125 (10G+)	2,4,6,8,10,12	黒

※□には心線数が入ります。

自己支持線 (SSF) 付き

型式	ファイバタイプ	心線種類	心線数	外被色	支持線
L-□SMR15-EMLAP-FR-SSF	OS2	SM 9.2/125	2,4,6,8,10,12	黒	外径 6.2mm 鋼線 7本/1.4mm
L-□MF (10G) -EMLAP-FR-SSF	OM3	GI 50/125 (10G)	2,4,6,8,10,12	黒	
L-□MF (10G+) -EMLAP-FR-SSF	OM4	GI 50/125 (10G+)	2,4,6,8,10,12	黒	

※□には心線数が入ります。

品 名	心線	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	許容張力 (N)	許容曲半径 (mm以上)
層燃型LAP光ファイバケーブル	2・4・6・8・10心	9.3	83	800	93
層燃型LAP光ファイバケーブル	12心	11.5	140	1,500	115

自己支持線について

	亜鉛メッキ鋼線	支持線外径	許容張力 (N)	粗巻線
層燃型ケーブル支持線 (SSF)	7本/1.4mm	6.2mm	3,400	鉄線 1.0mm 外径 2.6mm

※支持線型光ケーブルの許容張力は、支持線に張力が加わった場合です。