

# Cat.6 Solutions

- Cat.6配線に適した配線部材製品群です。
- 製品単体やアクセサリ製品はNICSys配線部材(P.71～)をご参照ください。

## RJ45モジュラープラグ NSPシリーズ

UL94 V-0



NSP624B

- ・ 耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
  - ・ 3ピース構造で特性安定
  - ・ 圧着工具とニッパーのみで施工が可能
- [圧着工具]
- ・ NST88 (P.93参照)



NSP624 成端動画

| 型式      | 仕様     | 適用導体          | 適用外径        | 梱包数量 | 備考       |
|---------|--------|---------------|-------------|------|----------|
| NSP624  | シールドなし | AWG24 単線および撚線 | 5.8mm~6.3mm | 100個 | ブーツなし    |
| NSP624B |        |               |             |      | スリムブーツ付き |



- ・ 耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
  - ・ 圧着工具とニッパーのみで施工が可能
  - ・ 銅テープ付き
- ※Neutrik社イーサコン「NE8MC」・「NE8FDV-Y110」に対応
- [圧着工具]
- ・ NST88 (P.93参照)

UL94 V-0




NSP624-S 成端動画

CC-Link IE Field

| 型式       | 仕様   | 適用導体             | 適用外径        | 梱包数量 | 備考    |
|----------|------|------------------|-------------|------|-------|
| NSP624-S | シールド | AWG26~23 単線および撚線 | 6.3mm~7.0mm | 100個 | ブーツなし |

## 細径 AWG28 RJ45モジュラープラグ NSPシリーズ

UL94 V-0

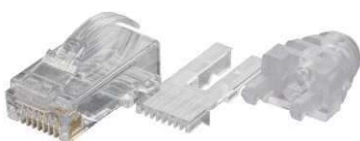

NSP28B

- ・ 耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
  - ・ 2ピース構造で特性安定
  - ・ 圧着工具とニッパーのみで施工が可能
  - ・ 適用ケーブル:  
0.3-4P SPG6、4P SPG6-PC、4P EM-SPG6-PC、0.3-4P SP5E、4P SP5E-PC、  
4P EM-SP5E-PC
- [圧着工具]
- ・ NST88 (P.93参照)



NSP28 成端動画

| 型式     | 仕様     | 適用導体          | 適用外径     | 梱包数量 | 備考       |
|--------|--------|---------------|----------|------|----------|
| NSP28  | シールドなし | AWG28 単線および撚線 | 上記       | 100個 | ブーツなし    |
| NSP28B |        |               | 適用ケーブル参照 |      | スリムブーツ付き |