


ボタン電話用屋内ケーブル

- ・全心線がカラーコード方式のため、接続作業が容易です。

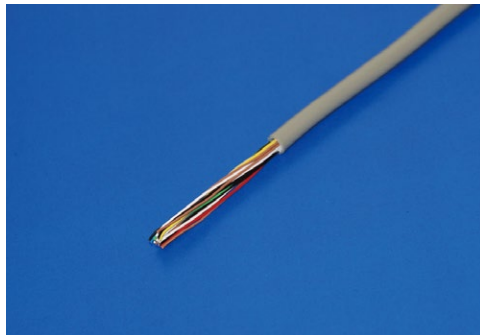

型 式		0.4-10 ボタンオクナイ	0.4-20 ボタンオクナイ	
構	導 体	材質	電気用軟銅線	
		線径 (mm)	0.4	
造	絶縁体	材質	ポリエチレン (PE)	
		材質	ポリ塩化ビニル (PVC)	
	外 被	色	灰	
		外径 (mm)	6.0	7.5
		厚さ (mm)	0.7	0.7
概算重量 (kg/km)		45	75	
標準条長 (m)		100	100	
荷 姿		箱	箱	

2対カッド型PE屋内線


- ・外被はPVC、カッド燃り線です。
- ・外径を細くし、管路配線作業に適した屋内線です。



型 式			0.4-2P TIE	0.5-2P TIE	0.65-2P TIE
構 造	導 体	材質	電気用軟銅線		
		線径 (mm)	0.4	0.5	0.65
	絶縁体	材質	ポリエチレン (PE)		
		材質	ポリ塩化ビニル (PVC)		
造 外 被		色	灰		
		外径 (mm)	3.8	4.0	4.5
		厚さ (mm)	0.8	0.8	0.8
		概算重量 (kg/km)			15
標準条長 (m)			200	200	200
荷 姿			箱	箱	箱

アンダーカーペットケーブル

- ・カラーコードと対番号表示で線番の色別が容易です。
- ・ケーブルにミシン目が入っているので分岐が可能です。

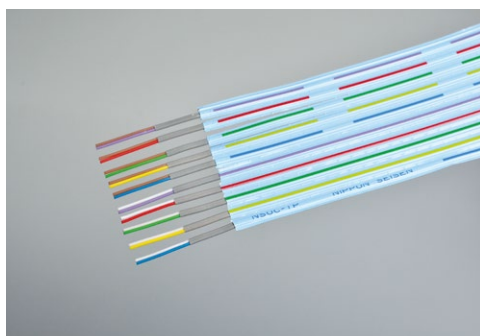

型 式		0.4-2P NSUC-TP	0.4-4P NSUC-TP	0.4-6P NSUC-TP	0.4-10P NSUC-TP	
構 造	導 体	材質	電気用軟銅線			
		線径 (mm)	0.4			
造 外 被	絶縁体	材質	ポリエチレン (PE)			
		材質	PVCインナーシース・アルベットテープ			
		色	水色			
		外径 (mm)	10.0	19.5	28.5	46.5
		厚さ (mm)	1.3	1.3	1.3	1.3
概算重量 (kg/km)		12	24	36	60	
標準条長 (m)		50または100	50または100	50または100	50または100	
荷 姿		リール	リール	リール	リール	