


環境配慮形ACバスケーブル

- ・全心線がカラーコード方式のため、接続作業が容易です。
- ・FRPEシース（ノンハロゲン）を使用しているので環境に配慮しています。

(JIS C 3005の60°傾斜難燃試験)

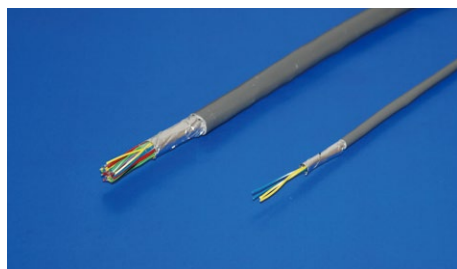

型 式		0.4-2 EM-AC/バス	0.4-4 EM-AC/バス	0.4-8 EM-AC/バス	0.4-12 EM-AC/バス	0.4-25 EM-AC/バス	0.5-25 EM-AC/バス
構	導 体	スズメッキ軟銅線					
	線径 (mm)	0.4					
造	絶縁体	ポリエチレン					
	材質	難燃性ポリエチレン (FRPE)					
外 被	色	灰					
	外径 (mm)	4.8	5.5	7.1	7.9	10.7	12
造	厚さ (mm)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
	概算重量 (kg/km)	30	40	60	75	120	170
荷 姿	標準条長 (m)	500	500	500	500	500	500
	標準条長 (m)	500	500	500	500	500	500

PCM用遮蔽ジャンパ線

- ・漏話特性に優れています。



型 式		0.5-2C PCM-PJ	0.5-4C EM-PCM-PJ
構	導 体	スズメッキ軟銅線	
	線径 (mm)	0.5	
造	絶縁体	ポリエチレン (PE)	
	材質	ポリ塩化ビニル (PVC)	耐燃性ポリエチレン (FRPE)
外 被	色	灰	
	外径 (mm)	5.0	5.4
造	厚さ (mm)	0.5	0.5
	概算重量 (kg/km)	24	27
荷 姿	標準条長 (m)	100	100
	標準条長 (m)	100	100


IDCジャンパ線

- ・IDCジャンパ線は、BIXや110、UCSのご使用に適したジャンパ線です。



型式・品名	商品内容	外被色	標準条長	荷姿	導体径 (mm)	標準外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	在庫
0.5-1P IDCJ □□	0.5mm 1対 赤白・青白・緑白・黄白・青黄	—	300m	リール巻	0.5	1.8	4.8	○
0.5-2P IDCJ □□	0.5mm 2対 青白/橙白	—	300m	リール巻	0.5	3.6	9.6	○

※□□には外被色が入ります。



通信用PVCジャンパ線



- ・滑性ポリ塩化ビニルを被覆した、対損傷性の優れたジャンパ線です。

型 式			TJV 0.4-1	TJV 0.4-2	TJV 0.4-3	TJV 0.4-4	TJV 0.5-1	TJV 0.5-2	TJV 0.5-3	TJV 0.5-4	TJV 0.5-6	TJV 0.65-1	TJV 0.65-2	TJV 0.65-3
構	導 体	材質	スズメッキ軟銅線											
		線径(mm)	0.4				0.5				0.65			
造	絶縁体	材質	ポリ塩化ビニル											
		色	青・橙・緑・とび・鼠・赤・黒・黄・白・桃より指定の組合せ											
		外径(mm)	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.25	1.25
概算重量 (kg/km)			2	4	5	7	3	6	8	11	17	4	8	13
標準条長 (m)			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
荷 姿			箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱