


UL難燃規格対応製品

UL規格対応 細径難燃パッチコード

工場内の固定配線に最適な細径でありながら難燃規格を満足するパッチコードをリリースいたします。

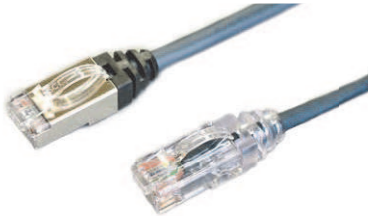

UL規格対応 細径難燃パッチコード

- ・導体にAWG28を使用した細径仕様パッチコード
- ・ツメ折れ防止ラビットラッチ®プラグ採用
- ・IEEE802.3af PoE,PoE+対応


CC-Link IE Field

	UL AWM Style 20276 80℃ 30V Cat.5e対応 SF/UTP AWG28 細径 燃線パッチコード	UL AWM Style 20276 80℃ 30V Cat.5e対応 U/UTP AWG28 細径 難燃パッチコード
型式・品名	FRL3-SP5E-PC-SB-L* DB 568B SCB	FRL3-SP5E-PC-L* DB 568B
型式備考	L*: 条長が入ります。(m単位)	L*: 条長が入ります。(m単位)
難燃性	ケーブル: UL-VW1 コネクタ: UL94 V-0 ブーツ: UL94 V-0	ケーブル: UL-VW1 コネクタ: UL94 V-0
ケーブル仕様	外径: 5.1mm 外被: 耐油PVC 構造: SF/UTP 編組付き2重シールド 導体: 燃線 (0.13 mm/7本)	外径: 4.1mm 外被: 耐油PVC 構造: U/UTP 非シールド 導体: 燃線 (0.13 mm/7本)
伝送性能	ANSI/TIA-568.2-D Category.5e 及び ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 Class D	ANSI/TIA-568.2-D Category.5e 及び ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 Class D
PoE	PoE,PoE+	PoE,PoE+
色	ケーブル: ダークブルー (DB) ブーツ: 黒 (BK)	ケーブル: ダークブルー (DB)
結線種別	568Bストレート	568Bストレート


*未リリース製品につき変更となる場合がございます。予めご了承ください。

UL444難燃規格対応ケーブル

難燃規格*対応の従来製品をご紹介します。 *詳細は技術資料 (P.82) をご参照ください。

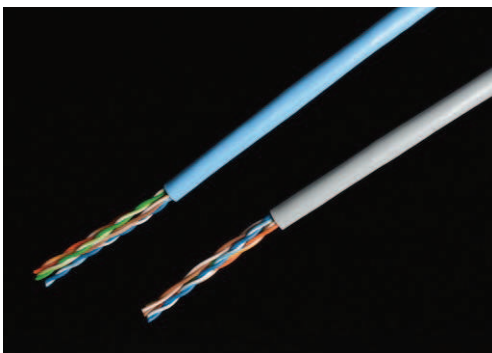

■構造図

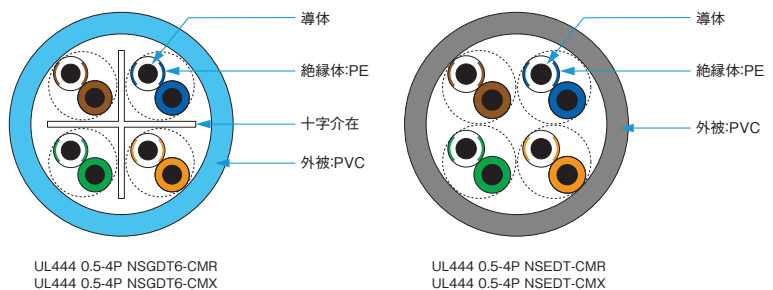

UL444 CMR ライザー燃焼試験規格対応品

型式・品名	カテゴリ	難燃グレード	燃焼試験	外径	色	標準条長	荷姿	在庫
UL444 0.5-4P NSGDT6-CMR (□□)	Cat.6	CMR	ライザー燃焼試験	6.3	水 (SB) 灰 (GY)	305m	フリーコイル	○
UL444 0.5-4P NSEDT6-CMR (□□)	Cat.5e	CMR	ライザー燃焼試験	5.5	水 (SB) 灰 (GY)	305m	フリーコイル	○

UL444 CMX VW-1 垂直燃焼試験規格対応品

型式・品名	カテゴリ	難燃グレード	燃焼試験	外径	色	標準条長	荷姿	在庫
UL444 0.5-4P NSGDT6-CMX (□□)	Cat.6	CMX	VW-1	6.3	水 (SB) 灰 (GY)	305m	フリーコイル	○
UL444 0.5-4P NSEDT6-CMX (□□)	Cat.5e	CMX	VW-1	5.5	水 (SB) 灰 (GY)	305m	フリーコイル	○