


アサヒパット50

3300Vプレハブ形屋内外端末処理材料

■アサヒパット50端末処理図 3300V 3心CV ケーブル用




プレハブ 端末

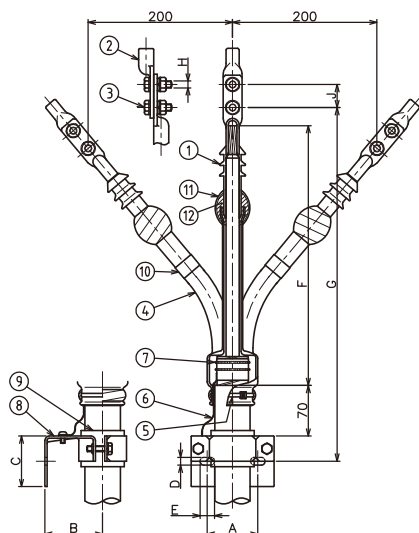

- ①本体(端子付)
- ②リード線側端子
- ③締付ボルト
- ④三又分岐管
- ⑤締付バンド
- ⑥スペーサー付き接地線
- ⑦コイルバネ
- ⑧ブラケット
- ⑨含浸黄麻布
- ⑩相色別テープ
- ⑪アサヒSテープ
- ⑫アサヒNテープ

型 番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)							
		A	B	C	D×E	F	G	H	J
301	8	45	60	50	11×20	360	470	M 5×16	16
	14								
302	22	55	60	60	11×20	360	475	M 6×18	16
	38								
303	60	70	80	70	11×20	360	490	M10×25	32
	100								
304	150	80	90	70	φ 14	390	525	M12×40	40
	200								
305	250	110	110	80	φ 14	390	530	M12×45	40
	325								

3300V CVT ケーブル用

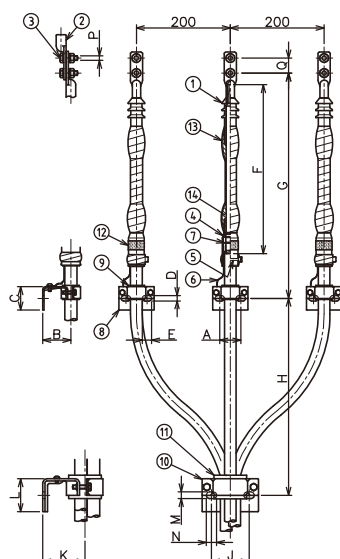

- ①本体(端子付)
- ②リード線側端子
- ③締付ボルト
- ④保護カバー
- ⑤締付バンド
- ⑥スペーサー付き接地線
- ⑦コイルバネ
- ⑧ブラケット(単心用)
- ⑨含浸黄麻布
- ⑩ブラケット(3心用)
- ⑪ゴムスペーサー
- ⑫相色別テープ
- ⑬アサヒSテープ
- ⑭アサヒNテープ

(注) 1. 38mm²及び60mm²の場合、No.⑧のブラケットは不要とする。
2. 325mm²のNo.⑩のブラケットは鋳鉄製とする。

型 番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)												
		A	B	C	D×E	F	G	H	J	K	L	M×N	P	Q
T-302	38	—	—	—	—	360	—	350	70	80	70	11×20	M 6×18	16
T-303-1	60	—	—	—	—	360	—	450	70	80	70	11×20	M10×25	32
T-303-2	100	45	60	50	11×20	360	480	450	80	90	70	φ 14	M10×25	32
T-304-1	150	45	60	50	11×20	390	520	500	80	90	70	φ 14	M12×40	40
T-304-2	200	45	60	50	11×20	390	520	500	110	110	80	φ 14	M12×40	40
T-305-1	250	55	60	60	11×20	390	525	500	110	110	80	φ 14	M12×45	40
T-305-2	325	55	60	60	11×20	390	525	500	120	120	90	φ 14	M12×45	40