

テープ巻形

屋内用・屋外用終端接続部



(例) 600V 3心CVケーブル用屋内外用材料



(例) 3300V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V CVTケーブル用屋外用材料

- JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- 屋内と屋外用の区別があります。
- テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
- エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。 
- 耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。 
- 端子の仕様: 特にご指定のない 場合は下記の仕様となります。

【屋内用】

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

【屋外用】

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C


※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

3300Vテープ巻形屋外終端接続部(JCAA C4103)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すすめつき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ④含浸黄麻布 ⑤ケーブル用ブラケット ⑥相色別テープ ⑦三又分岐管 ⑧雨覆
⑨銘板 備考: ②保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用

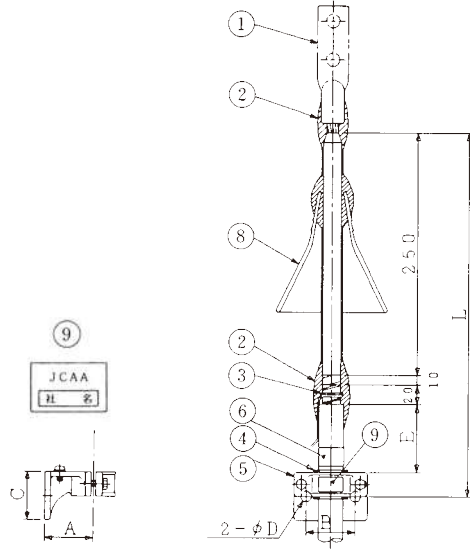

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
3C01-A14	14	40	35	50	11	60	365
3C01-A22	22	40	35	50	11	60	365
3C01-A38	38	40	35	50	11	60	365
3C01-A60	60	40	35	50	11	60	365
3C01-A100	100	50	50	50	11	70	375
3C01-A150	150	50	50	50	11	70	375
3C01-A200	200	50	50	50	11	70	375
3C01-A250	250	60	55	60	11	80	390
3C01-A325	325	60	55	60	11	80	390
3C01-A400	400	60	55	60	11	80	390
3C01-A500	500	80	75	70	11	80	395
3C01-A600	600	80	75	70	11	80	395
3C01-A800	800	80	75	70	11	80	395
3C01-A1000	1000	90	80	70	14	80	395

・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。

■3心 CVケーブル用

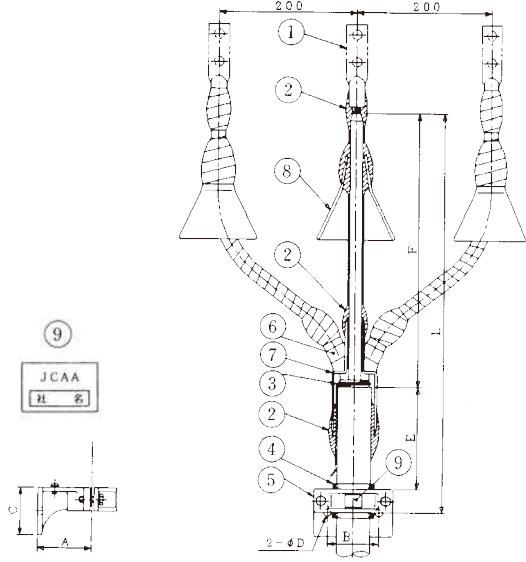

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
3C03-A14	14	50	50	50	11	120	400	545
3C03-A22	22	50	50	50	11	120	400	545
3C03-A38	38	60	55	60	11	120	400	550
3C03-A60	60	80	75	70	11	120	400	555
3C03-A100	100	80	75	70	11	150	400	585
3C03-A150	150	90	80	70	14	150	500	685
3C03-A200	200	90	80	70	14	170	500	705
3C03-A250	250	110	110	80	14	170	600	810
3C03-A325	325	110	110	80	14	200	600	840

・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。

JCAA
端末