

テープ巻形

屋内用・屋外用終端接続部



(例) 600V 3心CVケーブル用屋内外用材料



(例) 3300V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V CVTケーブル用屋外用材料

- JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- 屋内と屋外用の区別があります。
- テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
- エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。 
- 耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。 
- 端子の仕様: 特にご指定のない 場合は下記の仕様となります。

【屋内用】

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

【屋外用】

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C


※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

6600Vテープ巻形屋内終端接続部(JCAA C4102)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すずめっき軟銅線 (φ1mm) ④鉛テープ ⑤すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑥含浸黄麻布
⑦ケーブル用ブラケット ⑧相色別テープ ⑨三又分岐管 ⑩ゴムスペーサー ⑪銘板 備考: ② 保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用

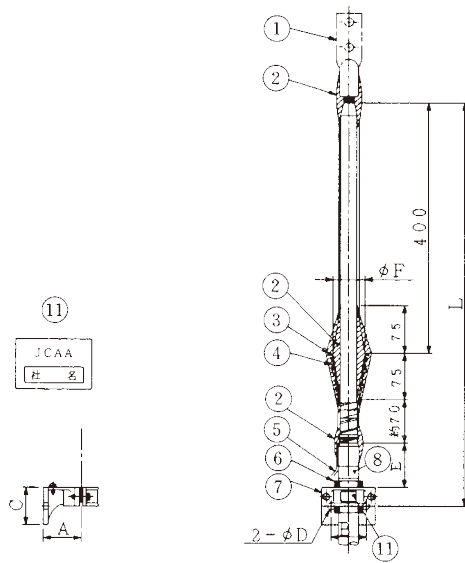

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CI1-A14	14	40	35	50	11	60	ケーブル絶縁体外径+11	630
6CI1-A22	22	40	35	50	11	60		630
6CI1-A38	38	40	35	50	11	60		630
6CI1-A60	60	50	50	50	11	60		630
6CI1-A100	100	50	50	50	11	70		640
6CI1-A150	150	50	50	50	11	70		640
6CI1-A200	200	60	55	60	11	70		645
6CI1-A250	250	60	55	60	11	80		655
6CI1-A325	325	60	55	60	11	80		655
6CI1-A400	400	80	75	70	11	80		660
6CI1-A500	500	80	75	70	11	80		660
6CI1-A600	600	80	75	70	11	80		660
6CI1-A800	800	80	75	70	11	80		660
6CI1-A1000	1000	90	80	70	14	80		660

・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。


■3心 CVケーブル用

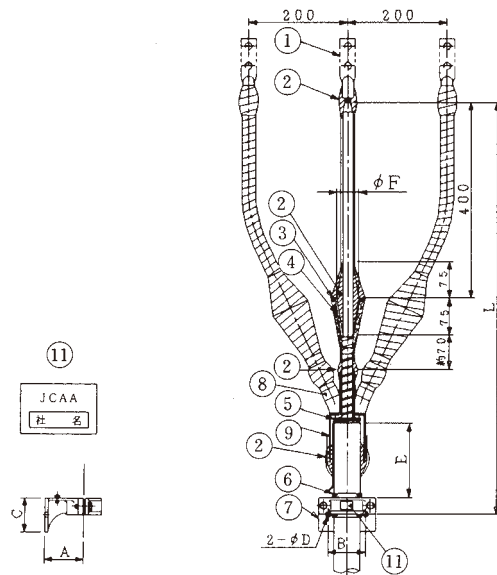

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CI3-A14	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径+11	770
6CI3-A22	22	60	55	60	11	120		770
6CI3-A38	38	80	75	70	11	150		830
6CI3-A60	60	80	75	70	11	150		830
6CI3-A100	100	80	75	70	11	150		840
6CI3-A150	150	90	80	70	14	170		880
6CI3-A200	200	110	110	80	14	200		940
6CI3-A250	250	110	110	80	14	200		940
6CI3-A325	325	110	110	80	14	200		940

・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。

■CVTケーブル用

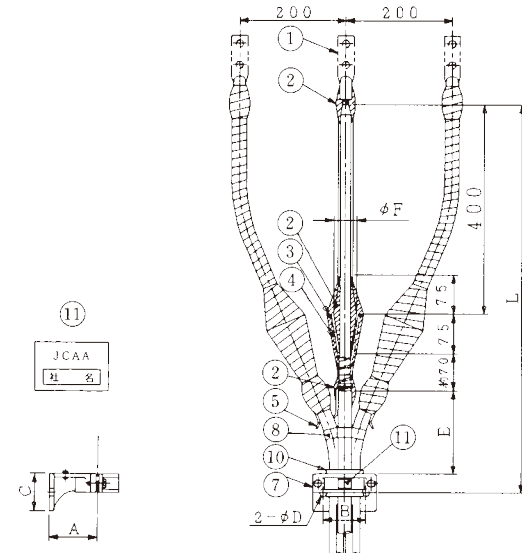

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CIT-A14	14	80	75	70	11	100	ケーブル絶縁体外径+11	680
6CIT-A22	22	80	75	70	11	100		680
6CIT-A38	38	90	80	70	14	130		710
6CIT-A60	60	90	80	70	14	130		710
6CIT-A100	100	90	80	70	14	160		740
6CIT-A150	150	110	110	80	14	160		745
6CIT-A200	200	110	110	80	14	160		745
6CIT-A250	250	110	110	80	14	180		765
6CIT-A325	325	120	120	90	14	180		770
6CIT-A400	400	140	150	100	18	200		795
6CIT-A500	500	140	150	100	18	200		795
6CIT-A600	600	140	150	100	18	210		805

・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。