

モーター用端末処理材料


6600V CVT, EM-CET, 3心CV, 3心EM-CEケーブル用

★特 長

1. **コンパクト** 小型ストレスコーンを採用
2. **テープ量削減** コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要
3. **ハンダレス** はんだを使わず接地線の取り付けが容易(CVT14mm²を除く)
4. **エコロジー** クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません



3心ケーブル用

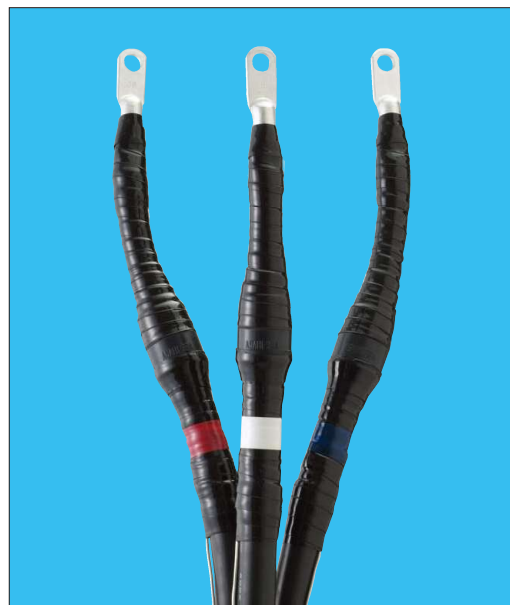

トリプレックスケーブル用


モーター用端末処理材料の部品



小型ストレスコーン



コンパクト三又分岐管

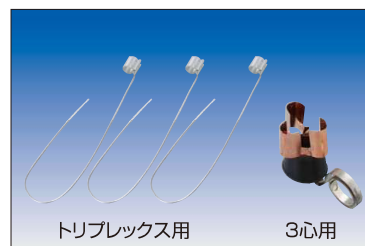

トリプレックス用 3心用

● 電気特性

試 験 項 目	性 能
商用周波耐電圧	22kV連続1時間で異常なし
雷インパルス耐電圧	±85kV3回で異常なし
商用周波電圧部分放電	10kV (電圧上昇時) 発生しないか 5.5kV (電圧下降時) で消滅
長期課通電	8.5kV印加した状態で1日1回のヒートサイクルを30日間実施し異常のないこと (ヒートサイクル条件: 8時間通電/16時間休止、通電時導体温度が6時間以上95~100℃)
気 密	49kPa (0.5kgf/cm ²) 1時間で漏れなし
商用周波耐電圧汚損	屋 内 用 0.01mg/cm ² で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと
	屋 外 用 0.06mg/cm ² で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと
	耐 塩 害 用 0.35mg/cm ² で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと
注水商用周波耐電圧	屋外・耐塩害用 注水状態にて8.5kV1分間で異常なし
耐トラッキング性	屋 外 用 噴霧回数101回においても、0.5A以上の電流が流れないか、または燃えないこと

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問い合わせください。

3心ケーブル用

①端子 (別途ご用意下さい) ⑥接地金具
 ②アサヒPテープ ⑦コイルバネ
 ③ゴムストレスコーン ⑧締付バンド
 ④半導電性融着テープ ⑨相色別テープ
 ⑤三又分岐管

【備考】 本品には端子、ブラケット、含浸黄麻布は含まれません。

トリプレックスケーブル用

①端子 (別途ご用意下さい) ⑤接地金具
 ②アサヒPテープ ⑥相色別テープ
 ③ゴムストレスコーン
 ④半導電性融着テープ

※6MTT-14はスズメッキ軟銅線(半田付)仕様になります。

【備考】 本品には端子、ブラケット、ゴムスペーサーは含まれません。

型 番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法(mm)	
		A	L
6MT3-14	14	35	265
6MT3-22	22	35	265
6MT3-38	38	35	265
6MT3-60	60	35	275
6MT3-100	100	40	350

型 番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法(mm)	
		A	L
6MTT-14	14	60	240
6MTT-22	22	60	240
6MTT-38	38	90	270
6MTT-60	60	90	270
6MTT-100	100	90	270