

テープ巻形

屋内用・屋外用終端接続部



(例) 600V 3心CVケーブル用屋内外用材料



(例) 3300V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V CVTケーブル用屋外用材料

- JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- 屋内と屋外用の区別があります。
- テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
- エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
- 耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
- 端子の仕様: 特にご指定のない 場合は下記の仕様となります。

【屋内用】

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ～1000mm ²	圧縮銅端子:C

【屋外用】

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ～1000mm ²	圧縮銅端子:C


※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

600Vテープ巻形終端接続部(JCAA C4102, C4103, C4104)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③三又分岐管 ④含浸黄麻布 ⑤ケーブル用ブラケット ⑥相色別テープ ⑦銘板 ⑧ゴムスペーサー
備考: ②保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用(屋内・屋外共用)

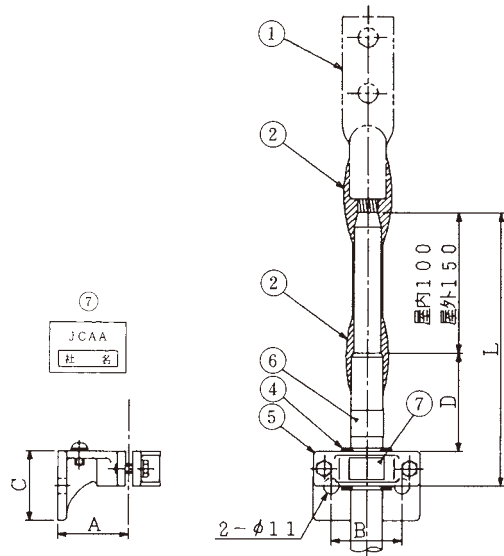

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	L	
						屋内用	屋外用
06COI1-A14	14	40	35	50	60	185	235
06COI1-A22	22	40	35	50	60	185	235
06COI1-A38	38	40	35	50	60	185	235
06COI1-A60	60	40	35	50	60	185	235
06COI1-A100	100	40	35	50	70	195	245
06COI1-A150	150	50	50	50	70	195	245
06COI1-A200	200	50	50	50	70	195	245
06COI1-A250	250	50	50	50	80	205	255
06COI1-A325	325	60	55	60	80	210	260
06COI1-A400	400	60	55	60	80	210	260
06COI1-A500	500	60	55	60	80	210	260
06COI1-A600	600	80	75	70	80	215	265
06COI1-A800	800	80	75	70	80	215	265
06COI1-A1000	1000	80	75	70	80	215	265

- ・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
- ・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。


■3心 CVケーブル用(屋内・屋外共用)

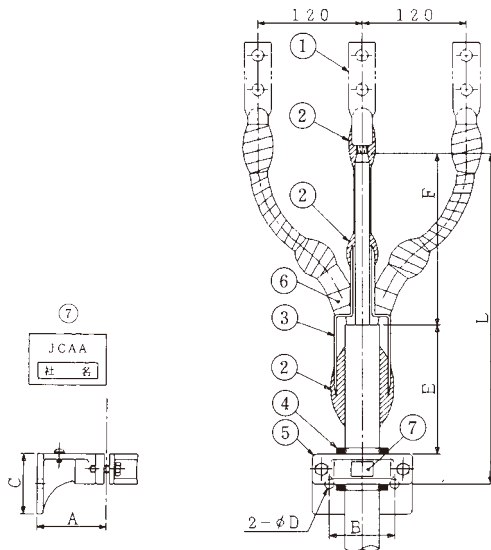

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
06COI3-A14	14	40	35	50	11	100	200	325
06COI3-A22	22	40	35	50	11	120	200	345
06COI3-A38	38	50	50	50	11	120	200	345
06COI3-A60	60	60	55	60	11	120	200	350
06COI3-A100	100	80	75	70	11	150	200	385
06COI3-A150	150	80	75	70	11	150	250	435
06COI3-A200	200	90	80	70	14	150	250	435
06COI3-A250	250	90	80	70	14	170	300	505
06COI3-A325	325	110	110	80	14	200	300	540

- ・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
- ・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。

■CVTケーブル用(屋内・屋外共用)

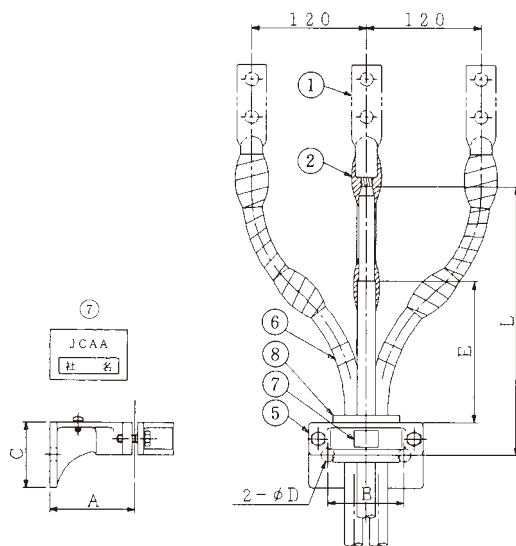

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		A	B	C	D	E		L	
						屋内用	屋外用	屋内用	屋外用
06COIT-A14	14	50	50	50	11	120	120	245	295
06COIT-A22	22	50	50	50	11	120	120	245	295
06COIT-A38	38	60	55	60	11	150	150	280	330
06COIT-A60	60	80	75	70	11	150	150	285	335
06COIT-A100	100	90	80	70	14	150	150	285	335
06COIT-A150	150	90	80	70	14	180	180	315	365
06COIT-A200	200	90	80	70	14	180	180	315	365
06COIT-A250	250	110	110	80	14	205	180	345	370
06COIT-A325	325	110	110	80	14	220	200	360	390

- ・端子の仕様は型番末尾に (C: 圧縮形, R: 圧着形) を付けて指定してください。
- ・圧着形は60mm²以下のみ適用されます。