


耐火トリプレックスケーブル用2本分岐接続＜T形コネクタ用＞

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。
 ※適用最小ケーブルサイズは3.5mm²です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

■MT2-01T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

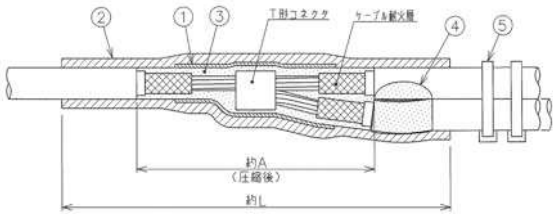


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T-FP	T26以下	70	150



■MT2-02T-FP ■MT2-03T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

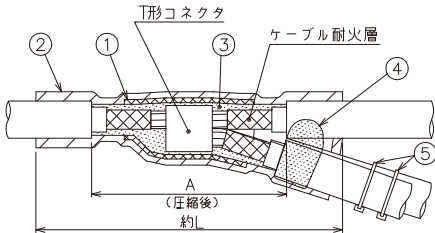

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T-FP	T44～T76	70	150
MT2-03T-FP	T98～T365	120	190



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)							
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
幹線 (mm ²)	3.5								
	5.5	MT2-01T-FP (コネクタサイズ T26以下)							
	8								
	14								
	22		MT2-02T-FP (コネクタサイズ T44～T76)						
	38								
	60								
	100								
	150			MT2-03T-FP (コネクタサイズ T98～T365)					
	200								
	250								
	325								

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
 ※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

プレハブ・常溫収縮シヨイント