


耐火トリプレックスケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問い合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合は
 お問い合わせ下さい。

■ MTS-01T-FP
 ■ MTS-02T-FP
 ■ MTS-03T-FP

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ

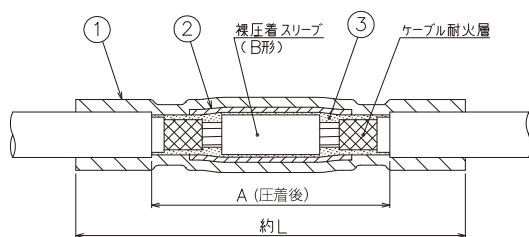

※図面は1相分のみの表示です

型番	適用サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T-FP	3.5~22	70	140
MTS-02T-FP	38~100	80	160
MTS-03T-FP	150~325	130	210




耐火2～3心ケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※平形ケーブルには使用できません。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問い合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合は
 お問い合わせ下さい。

■ MTS-013-FP
 ■ MTS-023-FP

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ

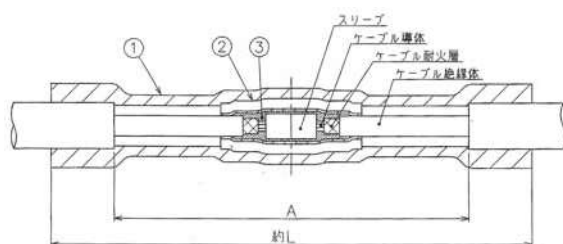

型番	適用サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013-FP	2~8	130	210
MTS-023-FP	14~22	280	360

