



接続材料用部品

■圧着形銅管端子(JCAA D-028)

■TR-1形

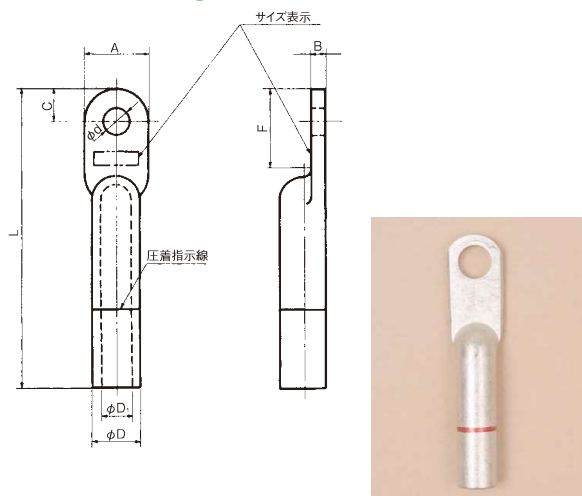

■TR-2形

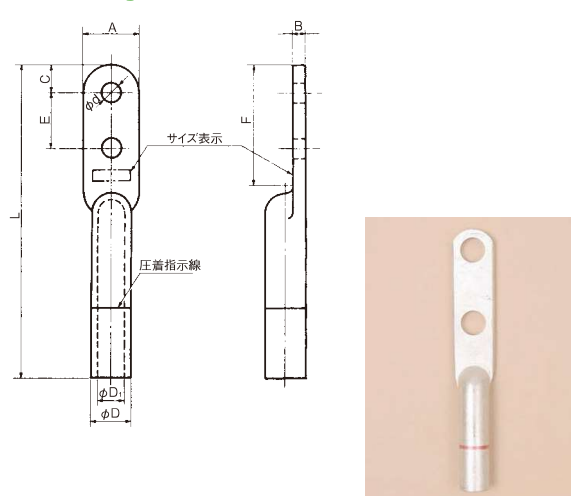

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		D	D ₁	d	A	B	C	F	L
TR1-14	14	9	5.8	6.4	12.5	3.2	6	20	75
TR1-22	22	11.4	7.7	6.4	16	3.7	8	20	75
TR1-38	38	13.3	9.4	11.0	18.5	3.9	9	30	85
TR1-60	60	15.4	11.4	11.0	22	4.0	11	30	85


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)								
		D	D ₁	d	A	B	C	E	F	L
TR2-14	14	9	5.8	5.5	12.5	3.2	6	16	35	90
TR2-22	22	11.4	7.7	5.5	16	3.7	8	16	35	90
TR2-38	38	13.3	9.4	11.0	18.5	3.9	9	32	60	115
TR2-60	60	15.4	11.4	11.0	22	4.0	11	32	60	115

(注) ●圧着形銅管端子は円形圧縮導体および円形撚線導体の両方に適用できます。

●圧着機はJIS C9711「圧着工具」を用います。

■圧着形銅管端子(オリジナル品)

■R1形

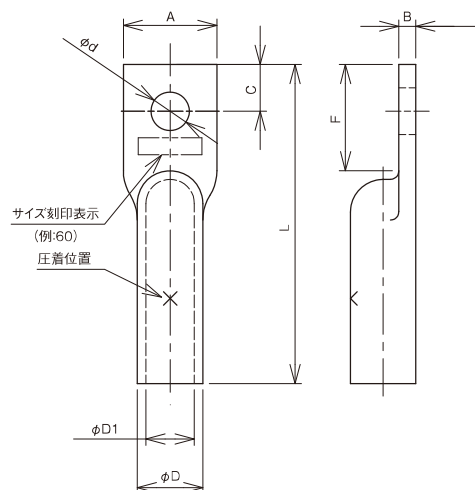

型番	サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		D	D ₁	d	A	B	C	F	L
R1-22	22	11.4	7.7	6.4	16.0	3.7	8	20	60
R1-38	38	13.3	9.4	9	18.5	3.9	9	20	65
R1-60	60	15.4	11.4	9	22	4	11	25	75
R1-100	100	18	13.5	11	26	4.5	15	30	80
R1-200	150・200	26	20	17	38	6	19	38	115
R1-325	250・325	32	25	21	46	7	23	46	123

(注) ●圧着形銅管端子は円形圧縮導体および円形撚線導体の両方に適用できます。

●圧着機はJIS C9711「圧着工具」を用います。