

光ファイバ・光ケーブル

汎用光ケーブル

このマークがついているケーブルには、在庫しているタイプ、心数が異なります。ご用命の際は、お問い合わせください。



在庫あり

DZ型ケーブル

在庫あり

- 経路選別に適した細径、軽量ケーブルです。
- ノッチを専用工具で切り裂くことで、布設後でも心線を簡単に取り出せます。
- 24心型には間欠接着型心ケーブルを、8心型にはEZbranch®4心ケーブルを適用します。
- 細径化、軽量化により、布設作業性が向上します。
- 支持線付き（2.6mm）のタイプもあります。
- 支持線に小型のクロージャ（IMJC-DK）（→p.121）を直接つり下げることができます。

※住宅電工およびプロシテックケーブル分組工具



対応光ファイバ	PAPB
---------	------

品番構成	【心数】（光ファイバ記号）・DZ（EZB）・E
支持線なし	例：24SM（PAPB）・DZ（EZB）・E
支持線あり	【心数】（光ファイバ記号）・DZ（EZB）・E-SSW
	例：8SM（PAPB）・DZ（EZB）・E-SSW

汎用光ケーブル

このマークがついているケーブルには、在庫しているタイプ、心数が異なります。ご用命の際は、お問い合わせください。


在庫あり

ドロップケーブル

在庫あり

- 架空から加入者施設への引き込みに最適です。
- 細径、軽量化のため、心線が簡単に取り出せます。
- ノッチがあるため、高機軸タイプの耐セミドロップが標準です。
- SM（PAPB）は、高機軸タイプの耐セミドロップにも対応。
- ※SM（PAPB）のハート型耐セミドロップは、1,000mの定尺品を在庫しています。

0.25mm素線タイプ

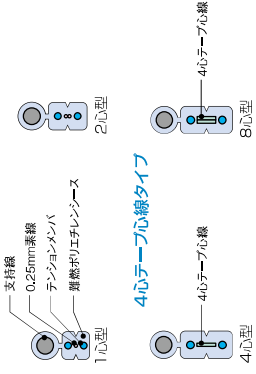

0.25mm素線タイプ	
心数	SM（PAPB）耐セミドロップ（細径）
光ファイバ径外径 [mm]	1
標準外径 [mm]	2.0×4.2
本体外径 [mm]	2.0×2.0
標準質量 [kg/km]	16
支持線径 [mm]	1.2
許容張力 [N]	660
許容曲げ半径 [mm]	15
	敷設中 30

4心ケーブル心線タイプ	
心数	SM（PAPB）耐セミドロップ（細径）
光ファイバ径外径 [mm]	4
標準外径 [mm]	2.0×5.9
本体外径 [mm]	2.0×3.7
標準質量 [kg/km]	20
支持線径 [mm]	1.2
許容張力 [N]	660
許容曲げ半径 [mm]	15
	敷設中 30
	60


品番構成（耐セミドロップ）

0.25mm	【心数】（光ファイバ記号）・D1・E・FR・NM・AC
素線タイプ	例：2SM（PAPB）・D1・E・FR・NM・AC
4心ケーブル心線タイプ	【心数】（光ファイバ記号）・D4・E・FR・NM・AC
例：8SM（PAPB）・D4・E・FR・NM・AC	

対応光ファイバ	PAPB
---------	------

耐摩擦タイプは、細い管路への引き込み、ハンガ内への強い張りに最適です。

- 耐摩擦特性が向上。
- 敷設の際の牽引強力も抑えることができ、外柢の損傷も軽減できます。
- 狭い管路に連続する場合や、電話線などが通線済みの管路に強い張りをする場合、他のケーブルが敷設されているハンガ内に強い張りする場合に最適です。

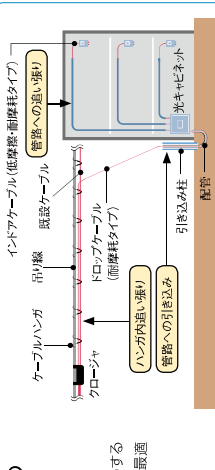


インドアケーブル

在庫あり

- 細径で管路に強い張りに適しています。
- ノッチがあるため、心線が簡単に取り出せます。
- 0.25mm素線タイプのSM（PAPB）は、低摩擦・耐摩擦タイプ（白色）が標準です。

※SM（PAPB）タイプは20心型耐摩擦・耐摩擦タイプは、500mの定尺品を在庫しています。

0.25mm素線タイプ・低摩擦・耐摩擦タイプ

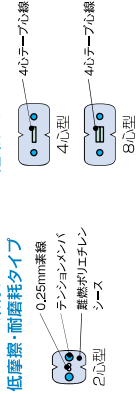

対応光ファイバ	PAPB
---------	------

0.25mm素線タイプ	
心数	低摩擦・耐摩擦タイプ（細径）
光ファイバ径外径 [mm]	2
標準外径 [mm]	2.0×2.0
標準質量 [kg/km]	7
テンションメンバ径 [mm]	0.4×2.6
許容張力 [N]	150
許容曲げ半径 [mm]	15
	敷設中 30

品番構成

0.25mm素線タイプ	【心数】（光ファイバ記号）・LF-E-FR [W]
例：2SM（PAPB）・ID1・LF-E-FR [W]®	
4心ケーブルタイプ	【心数】（光ファイバ記号）・ID4・E・FR
例：8SM（PAPB）・ID4（EZB）-E-FR	

※ [W] は白色を表します。