


光ファイバ・光ケーブル

汎用光ケーブル

SZ燃テースロット型ケーブル

- 心線移動しないため、架空敷設に最適です。
- SZ燃スロットを採用しているため、中間分岐が簡単です。
- テープ心線をスロットに収容しているため、細密で軽量化に仕上がります。
- テープ心線タイプなので、テープ心線ごとの一括融着が可能です。
- 防水型は、吸水テープを使用するため、防水特性があります。
- 右表以外の心数でも、4心、または8心ごとに注文いただけます。

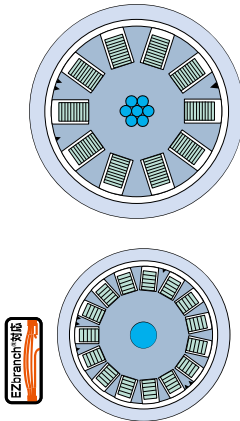

300心型
4心テープ心線タイプ


800心型
8心テープ心線タイプ

対応光ファイバ	SM	PB	PAPB	1G	10G	10G+
---------	----	----	------	----	-----	------

※1 400心型、640心型、800心型を除く。
※2 4心EZbranchタイプのみ。(200心型、300心型を除く)

スロットレス型ケーブル

- 間欠接合型テープ心線のため、曲ブラシ等で中心分離できます。
- テープ心線ごとの一括融着が可能です。

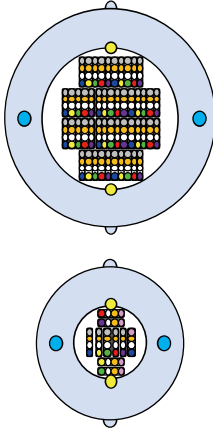

40心型
間欠接合型4心テープ心線タイプ

対応光ファイバ	PAPB
---------	------

このマークがついているケーブルには、左欄にあるタイプ心数があります。ご用命の際は、お問い合わせください。

在庫あり

オプション

シース
剥がし易

防水型

燃焼型

非金型

ECO-OP

ECO-OP

FTTH(標準)

FTTH(変種)

LAN(標準)

4心テープ心線タイプ/4心EZbranchタイプ

心数	24	60	100	200	300
光ファイバ全長外径 [mm]	8.5	9.5	11.5	15.5	20.5
標準外径 [mm]	65	75	110	160	320
標準質量 [kg/km]	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6
テンションメンバ全長 [mm]	160	160	160	2440	2420
許容曲げ半径 [mm]	80	95	110	160	200
許容曲げ半径 [mm]	170	190	230	310	410

8心テープ心線タイプ/8心EZbranchタイプ

心数	400	640	800
光ファイバ全長外径 [mm]	20.5	23.0	28.5
標準外径 [mm]	300	410	590
標準質量 [kg/km]	2.6	3.1	3.6
テンションメンバ全長 [mm]	3120	5700	5700
許容曲げ半径 [mm]	200	220	285
許容曲げ半径 [mm]	400	440	570

(注)一部品番については上表記載の数値と異なる場合がありますので、個別にお問い合わせください。

品番構成

燃焼テープ心線タイプ

心線タイプ

ECO-OP

ECO-OP

FTTH(標準)

FTTH(変種)

LAN(標準)

【心数】(光ファイバ記号) - SZ4^{※1} - WB - E
例: 100SM (PB) - SZ4 - WB - E
【心数】(光ファイバ記号) - SZ4R^{※2} (EZB) - WB - E
例: 24SM (PAPB) - SZ4R (EZB) - WB - E

※1 8心の場合はSZ8になります。
※2 8心の場合はSZ8Rに致します。

シース
剥がし易

ECO-OP

ECO-OP

FTTH(標準)

FTTH(変種)

LAN(標準)

心数	24	40	60	100	200
光ファイバ全長外径 [mm]	8.5	8.5	9.5	10.0	11.0
標準外径 [mm]	60	60	60	70	100
標準質量 [kg/km]	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6
テンションメンバ全長 [mm]	160	160	160	2440	2420
許容曲げ半径 [mm]	80	95	110	160	200
許容曲げ半径 [mm]	170	190	230	310	410

品番構成

【心数】(光ファイバ記号) - ANSZ - E

例: 100SM (PAPB) - ANSZ - E


汎用光ケーブル



従来の1000心ケーブルと同等の外径の2000心ケーブルをリリースしました

ネットワークのデータ量の増大によりデータセンターでは数多くの光ファイバが必要になります。限られたケーブルの敷設スペースである管路を活用するため、高密度で光ファイバを収納した超多心ケーブルのニーズが高まっています。

- 間欠接合型テープ心線のため、曲ブラシ等で中心分離できます。
- テープ心線ごとの一括融着が可能です。
- 防水特性を有しているため、地下管路等への敷設が可能です。
- 難燃特性を有しているため、屋内への引き込み等に適用できます。



2000心ケーブル
(外径23mm)

テースロット型ケーブル

- テープ心線をスロットに収容しているため、細密で軽量化に仕上がります。
- 間欠接合型ケーブルで、地下管路などの併設系の敷設に最適です。
- テープ心線タイプなので、テープ心線ごとの一括融着が可能です。
- 防水型は、吸水テープを使用するため、防水特性があります。
- 右表以外の心数でも、4心または8心ごとに注文いただけます。

4心テープ心線タイプ

心数	24	40	60	100	160	200	300
光ファイバ全長外径 [mm]	9	10	10.5	11.5	14	15.5	19.5
標準外径 [mm]	70	90	95	130	170	210	310
標準質量 [kg/km]	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.6
テンションメンバ全長 [mm]	1180	1180	1180	1500	2440	2440	3120
許容曲げ半径 [mm]	90	100	105	115	140	155	195
許容曲げ半径 [mm]	180	200	210	230	280	310	390

8心テープ心線タイプ

心数	400	480	600	1000	1200
光ファイバ全長外径 [mm]	19.0	20.5	23	23	31
標準外径 [mm]	310	350	420	420	630
標準質量 [kg/km]	2.6	2.9	3.1	3.1	3.6
テンションメンバ全長 [mm]	4190	4190	4190	4190	5160
許容曲げ半径 [mm]	190	205	230	230	310
許容曲げ半径 [mm]	380	410	460	460	620

※ネリエチレンシースの場合はEZbranchタイプにも対応可能です。
※1000心型のみEZbranchタイプとなりますので個別にお問い合わせください。
但し、表中の数値と異なる場合がありますので個別にお問い合わせください。

品番構成

【心数】(光ファイバ記号) - TS8[※] - WB - E

例: 1000SM - TS8 - WB - E

※4心テープ心線タイプの場合はTS4、EZbranchタイプ(1000心型のみ)の場合はTS8(EZB)となります。