

ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・準可動部用

S-TKVVBS 0.2mm² ~ 0.3mm²

用途・特徴


- 導体サイズと同じサイズのドレンワイヤを配置し、シールド結線作業を容易にします。
- ケーブル表面に導体サイズを印字し、ケーブル識別が容易です。
- 識別に埋め込みライン（当社計装ケーブル共通）を採用し、線心識別が行えます。
- 細線構成の導体を採用しており、軽微な可動部での使用に適しています。
- 制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
- UL リスティング (UL PLCC)、UL レコグナイズド (UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブルです。
- RoHS2指令に準拠しております。

規格

● 対応規格表

	UL PLCC	UL AWM	cUL AWM
適用規格	UL 13	UL758	CSA22.2 No.210
型式・タイプ	CL2X	Style 2576	I / II・A/B
定格電圧	(150V)	150V	150V
定格温度	90℃	80℃	80℃
難燃性	VW-1	VW-1	FT1

構造・特性

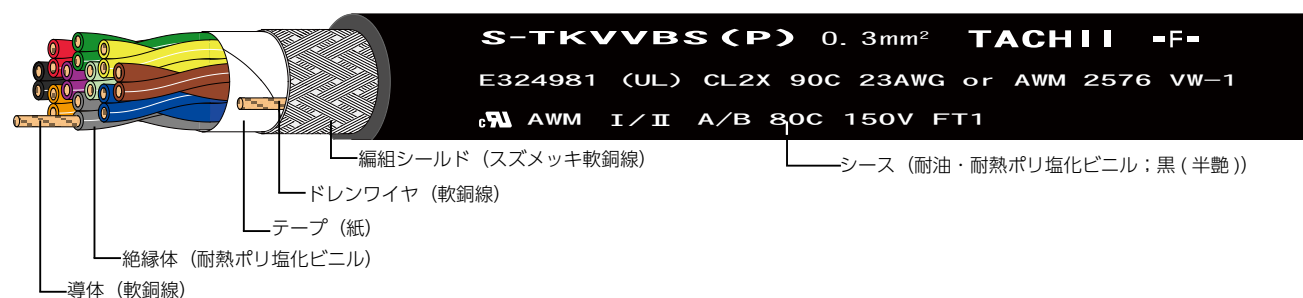

〈実際の表面表示は、1行で施してあります〉

S-TKVVBS 0.2mm² ~ 0.3mm²

型式	導体			絶縁体		シース		概算 質量	導体 抵抗 (20℃)	絶縁 抵抗 (20℃)	耐電圧 V:1分間	許容 電流 (30℃)	製品 条長
	断面積	構成	外径	厚さ	外径	厚さ	仕上 外径						
	mm ²	本/mm	mm	mm	mm	mm	mm						
2P-02A	0.2 (AWG25)	40/0.08	0.58	0.25	1.08	1.00	6.1	49	119 以下	50 以上	AC1500	3.0	100 (束)
3P-02A						1.00	6.3	57				2.5	
4P-02A						1.00	6.7	66				2.2	
5P-02A						1.00	7.1	74				2.0	
6P-02A						1.00	7.7	85				1.9	
7P-02A						1.00	8.2	96				1.8	
8P-02A						1.00	8.2	100				1.7	
10P-02A						1.10	9.5	128				1.5	
12P-02A						1.10	9.8	140				1.4	
15P-02A						1.20	10.9	160				1.3	
18P-02A						1.20	11.4	191				1.2	
20P-02A						1.20	11.9	204				1.1	100(D)
2P-03A	0.3 (AWG23)	60/0.08	0.72	0.29	1.30	1.00	6.8	64	79.3 以上	50 以上	AC1500	4.0	100 (束)
3P-03A						1.00	7.1	71				3.3	
4P-03A						1.00	7.5	82				2.9	
5P-03A						1.00	8.1	97				2.7	
6P-03A						1.00	8.7	109				2.5	
7P-03A						1.10	9.5	129				2.4	
8P-03A						1.10	9.5	135				2.3	
10P-03A						1.20	11.1	172				2.1	
12P-03A						1.20	11.4	190				1.9	
15P-03A						1.30	12.7	231				1.7	
18P-03A						1.30	13.3	258				1.6	
20P-03A						1.30	13.9	281				1.5	100(D)

- ・線心配列は、線心配列表・配列図のパターン⑥ (P.42) 参照。
- ・製品条長は "D" はドラム巻き形状となります。