

CAT6A UTP

TSUNET®-10GE AWG23-4P

Powered by AX Technology
PANDUITPoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可


10GBASE-T 2.5G/5GBASE-T
1000BASE-TX 1000BASE-T

CAT6A UTP単線導体標準品です。対応モジュラプラグはバンドウイット製「SP6X88JCL」、対応モジュラジャックはバンドウイット製「CJ6X88TG」シリーズです。

■標準在庫色

ライトブルー	橙	赤	黄	うす緑	緑	青	クリーム	白	灰	桃	紫	黒
LB	OR	R	Y	LG	G	B	CR	W	GY	PK	V	BK

■構造図

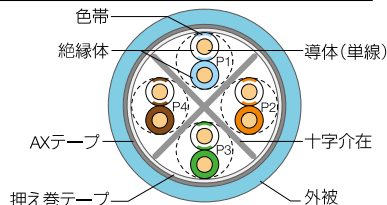

品名	TSUNET-10GE AWG23-4P
導体	AWG23 単線
外径(mm)	7.6
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	13色
概算質量(kg/km)	50
標準長(m)	200
荷姿	TSUPAC
総質量(kg)	12
リングスマーク	有
エコ対応品	有


3310H

CAT6A チャンネル対応 UTP

TSUNET®-EX 10GE-SD AWG26-4P

Powered by AX Technology
PANDUITPoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

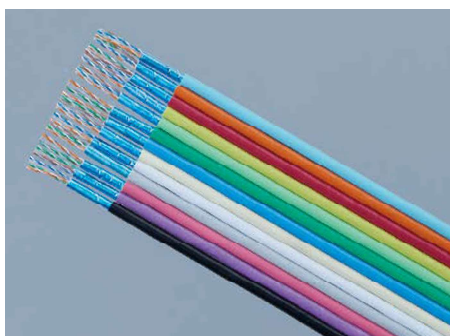
10GBASE-T 2.5G/5GBASE-T
1000BASE-TX 1000BASE-T

CAT6Aチャンネル対応UTP単線導体細径品です。対応モジュラプラグはバンドウイット製「SP6X88SD」、対応モジュラジャックはバンドウイット製「CJ6X88TG」シリーズです。一般的なCAT6A UTPケーブルに比べ、取り回しが容易です。

■標準在庫色

ライトブルー	橙	赤	黄	うす緑	緑	青	クリーム	白	灰	桃	紫	黒
LB	OR	R	Y	LG	G	B	CR	W	GY	PK	V	BK

■構造図

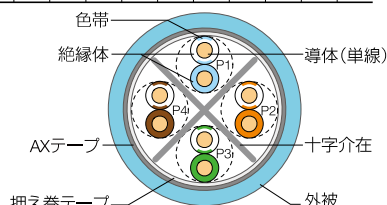

品名	TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P
導体	AWG26 単線
外径(mm)	5.9
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	13色
概算質量(kg/km)	32
標準長(m)	300
荷姿	TSUPAC
総質量(kg)	11
リングスマーク	有
エコ対応品	無


3316E

CAT6A UTP パッチコード

TSUNET®-MC10GE-MP [コネクタ加工品のみ]

Powered by AX Technology
PANDUITPoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

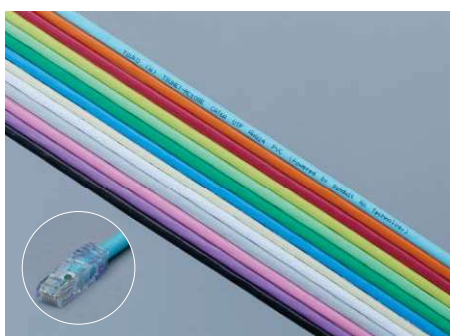
10GBASE-T 2.5G/5GBASE-T
1000BASE-TX 1000BASE-T

CAT6A UTP撚線導体標準品です。ケーブルの構造はT568B配用です。モジュラプラグはバンドウイット製「SP6X88P」です。

■標準在庫色

ライトブルー	橙	赤	黄	うす緑	緑	青	クリーム	白	灰	桃	紫	黒
LB	OR	R	Y	LG	G	B	CR	W	GY	PK	V	BK

■構造図

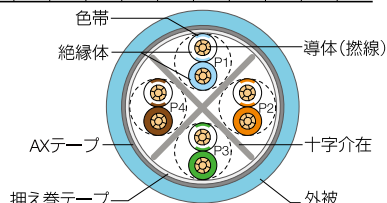

品名	TSUNET-MC10GE-MP
導体	AWG24 撚線
外径(mm)	7.0
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	13色
概算質量(kg/km)	42
リングスマーク	無
エコ対応品	有


8206C

CAT6A チャンネル対応 UTP パッチコード

TSUNET®-EX MC10GE-SD-MP [コネクタ加工品のみ]

Powered by AX Technology
PANDUITPoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

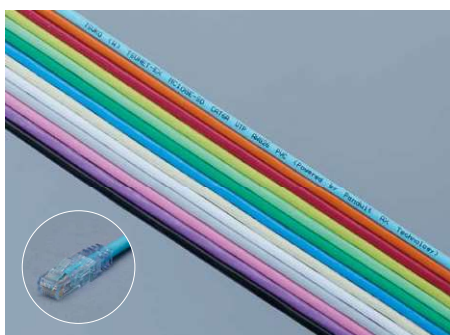
10GBASE-T 2.5G/5GBASE-T
1000BASE-TX 1000BASE-T

CAT6Aチャンネル対応UTP撚線導体細径品です。ケーブルの構造はT568B配用です。モジュラプラグはバンドウイット製「SP6X88SD」です。一般的なCAT6A UTPパッチコードに比べ、取り回しが容易です。

■標準在庫色

ライトブルー	橙	赤	黄	うす緑	緑	青	クリーム	白	灰	桃	紫	黒
LB	OR	R	Y	LG	G	B	CR	W	GY	PK	V	BK

■構造図

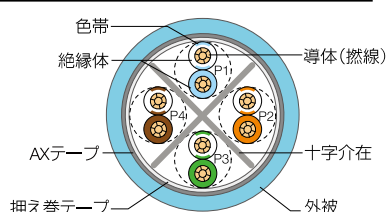

品名	TSUNET-EX MC10GE-SD-MP
導体	AWG26 撚線
外径(mm)	5.8
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	13色
概算質量(kg/km)	30
リングスマーク	無
エコ対応品	無

8199C