


CAT6A SF/UTP パッチコード

TSUNET®-EX MC10GE-LASB-SD-MP [コネクタ加工品のみ]



CAT6A燃線導体 二重シールド細径品です。ケーブルの構造はT568B配列用、標準ブーツ付(黒のみ)です。モジュラジャック加工も承ります。

■構造図

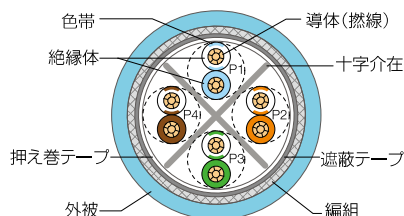

PoE	10GBASE-T	2.5G/5GBASE-T
PoE+	1000BASE-TX	1000BASE-T
4P PoE	コネクタ可	


品名	TSUNET-EX MC10GE-LASB-SD-MP
導体	AWG26 燃線
外径(mm)	6.2
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	ライトブルー
概算質量(kg/km)	48
レングスマーク	無
エコ対応品	無

8267B

CAT6A UTP 屋外用 難燃 LAP シース


TSUNET®-10GE-LAP-FR AWG23-4P

Powered by AX Technology
PANDUIT

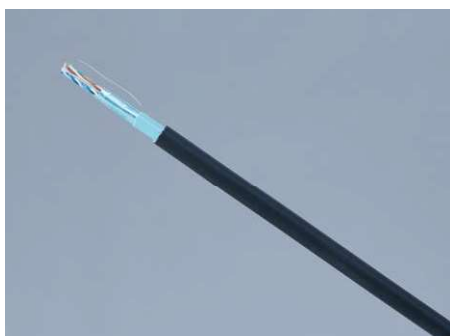

CAT6A UTP 屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。

■構造図

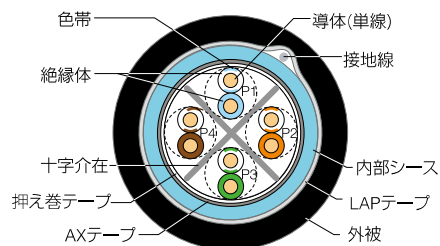

PoE	10GBASE-T	2.5G/5GBASE-T
PoE+	1000BASE-TX	1000BASE-T
4P PoE	コネクタ可	

品名	TSUNET-10GE-LAP-FR AWG23-4P
導体	AWG23 単線
外径(mm)	10.2(内部シース7.6)
内部シース材質	脱鉛PVC
外被材質	難燃PE LAPシース
標準在庫色	黒(内部シースLB)
概算質量(kg/km)	95
標準長(m)	200/100 (切売可)
荷姿	把巻きダンボール箱
総質量(kg)	20/10
レングスマーク	有
エコ対応品	無

※切売：10m単位

3326B

CAT6A UTP エコ


TSUNET-ECO®-10GE AWG23-4P

Powered by AX Technology
PANDUIT



CAT6A UTP単線導体 エコ対応標準品です。対応モジュラプラグはパンドウイト製「SP6X88JCL」「FP6X88MTG」、対応モジュラジャックはパンドウイト製「CJ6X88TG」シリーズです。

■構造図

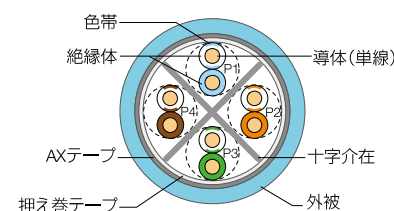

PoE	10GBASE-T	2.5G/5GBASE-T
PoE+	1000BASE-TX	1000BASE-T
4P PoE	コネクタ可	

品名	TSUNET-ECO-10GE AWG23-4P
導体	AWG23 単線
外径(mm)	7.7
外被材質	NH-FRPE
標準在庫色	ライトブルー
概算質量(kg/km)	53
標準長(m)	200
荷姿	TSUPAC
総質量(kg)	12
レングスマーク	有

3325C

CAT6A UTP パッチコード エコ


TSUNET-ECO®-MC10GE-MP [コネクタ加工品のみ]

Powered by AX Technology
PANDUIT



CAT6A UTP燃線導体 エコ対応標準品です。ケーブルの構造はT568B配列用です。対応モジュラプラグはパンドウイト製「SP6X88P」です。

■構造図

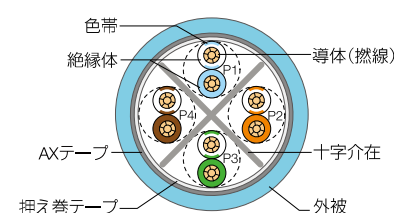

PoE	10GBASE-T	2.5G/5GBASE-T
PoE+	1000BASE-TX	1000BASE-T
4P PoE	コネクタ可	

品名	TSUNET-ECO-MC10GE-MP
導体	AWG24 燃線
外径(mm)	7.0
外被材質	NH-FRPE
標準在庫色	ライトブルー
概算質量(kg/km)	43
レングスマーク	無

8254