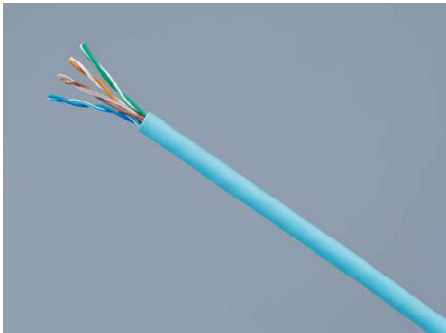



CAT5e UTP パッチコード用難燃

TSUNET®-MC350E-FR(AWM) AWG24-8C



UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル燃線導体です。
Style21013(60°C,30V)

■構造図

PoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

2.5GBASE-T
1000BASE-T

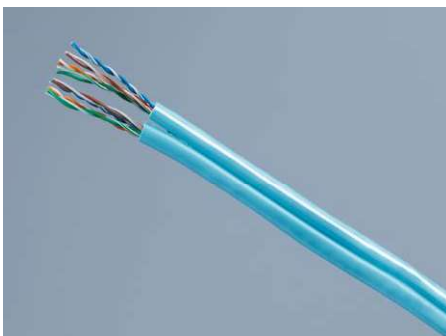
UL

品名	TSUNET-MC350E-FR(AWM) AWG24-8C
導体	AWG24 燃線
外径(mm)	5.7
外被材質	難燃軟質 脱鉛PVC
標準在庫色	ライトブルー
概算質量(kg/km)	35
標準長(m)	100
荷姿	把巻きダンボール箱
総質量(kg)	3.6
リングスマーク	無
エコ対応品	無

3278F

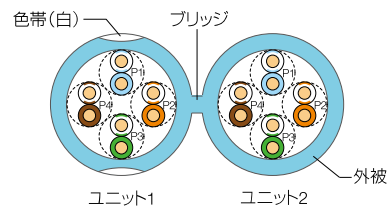
CAT5e UTP メガネ型

TSUNET®-350E 0.5-デュアル44 [商標登録済]



8Pメガネ型ケーブルです。

■構造図

PoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

2.5GBASE-T
1000BASE-T

品名	TSUNET-350E 0.5-デュアル44
導体	AWG24 単線
外径(mm)	5.5×幅11.5
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	ライトブルー・黄
概算質量(kg/km)	60
標準長(m)	200
荷姿	TSUPAC
総質量(kg)	13
リングスマーク	有
エコ対応品	無

3269T

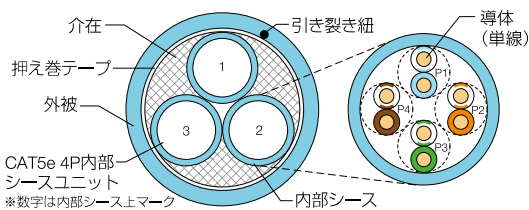
CAT5e UTP 内部シース付

TSUNET®-350E-BD 0.5-12P



4P内部シースユニット集合型です。

■構造図

PoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

2.5GBASE-T
1000BASE-T

品名	TSUNET-350E-BD 0.5-12P
導体	AWG24 単線
外径(mm)	11.3(内部シース4.8)
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	ライトブルー
概算質量(kg/km)	115
標準長(m)	300 切売可
荷姿	木製ドラム巻
総質量(kg)	50
リングスマーク	有
エコ対応品	無

※切売：10m単位

3270P

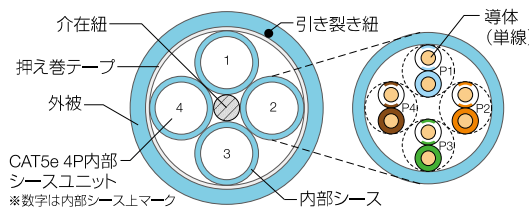
CAT5e UTP 内部シース付

TSUNET®-350E-BD 0.5-16P



4P内部シースユニット集合型です。

■構造図

PoE
PoE+
4P PoE

コネクタ可

2.5GBASE-T
1000BASE-T

品名	TSUNET-350E-BD 0.5-16P
導体	AWG24 単線
外径(mm)	12.4(内部シース4.8)
外被材質	脱鉛PVC
標準在庫色	ライトブルー
概算質量(kg/km)	140
標準長(m)	300 切売可
荷姿	木製ドラム巻
総質量(kg)	60
リングスマーク	有
エコ対応品	有

※切売：10m単位

3270P