

ACバスケーブル-LA

切売可


■用途／特長

- D形自動交換機、デジタル同期端局装置等の配線に使用されます。
- 対形構成、全心線プリントマークで識別されており、一括アルミラミネートテープ遮蔽が施されています。

■構造概略

サイズ	0.4	0.5
導 体	0.4mm電気用すずめっき軟銅線	0.5mm電気用すずめっき軟銅線
絶縁体／識別	PE / プリントマーク	PE / プリントマーク
燃 合	対燃	対燃
集 合	図に示すように集合	図に示すように集合
押 え 巻	ポリエステルテープ1枚 重ね巻	ポリエステルテープ1枚 重ね巻
遮 蔽	アルミラミネートテープ2枚 重ね巻	アルミラミネートテープ2枚 重ね巻
接 地 線	0.4mm電気用すずめっき軟銅線らせん巻	0.5mm電気用すずめっき軟銅線らせん巻
引 裂 紐	ポリエステル紐1条 縦添え	ポリエステル紐1条 縦添え
外 被 / 色	脱鉛PVC / 灰	脱鉛PVC / 灰
リングマーク	無	無

3221J

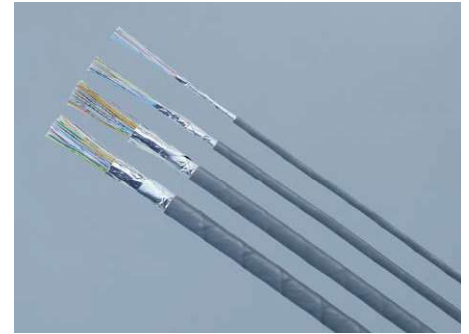

■絶縁体識別表


対No.	色別	1ピッチのプリントマーク	プリントマークの色	
			第1種心線	第2種心線
1	青	—	長-1	赤
2	桃	—	長-1	赤
3	緑	—	長-1	赤
4	とび	—	長-1	赤
5	ねすみ	—	長-1	赤
6	青	—	長-2	赤
7	桃	—	長-2	赤
8	緑	—	長-2	赤
9	とび	—	長-2	赤
10	ねすみ	—	長-2	赤
11	青	—	長-3	赤
12	桃	—	長-3	赤
13	緑	—	長-3	赤

対No.	色別	1ピッチのプリントマーク	プリントマークの色	
			第1種心線	第2種心線
14	とび	---	長-3	赤
15	ねすみ	---	長-3	赤
16	青	---	短-4	赤
17	桃	---	短-4	赤
18	緑	---	短-4	赤
19	とび	---	短-4	赤
20	ねすみ	---	短-4	赤
21	青	-----	短連	赤
22	桃	-----	短連	赤
23	緑	-----	短連	赤
24	とび	-----	短連	赤
25	ねすみ	-----	短連	赤

■構造表

項 目 サイズ	各層の心線単位数及び線番						外 径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	最大把巻長 (m)
	中心層		第1層		第2層				
	単位数	線番	単位数	線番	単位数	線番			
0.4mm× 2P	2	1 ～ 2	—	—	—	—	5.0	25	700
0.4mm× 4P	4	1 ～ 4	—	—	—	—	6.0	35	500
0.4mm× 8P	2	7 ～ 8	6	1 ～ 6	—	—	7.2	55	340
0.4mm×12P	3	10 ～ 12	9	1 ～ 9	—	—	8.3	70	300
0.4mm×25P	3	23 ～ 25	8	15 ～ 22	14	1 ～ 14	10.9	125	170
0.5mm×25P	3	23 ～ 25	8	15 ～ 22	14	1 ～ 14	12.7	175	130

■構造図

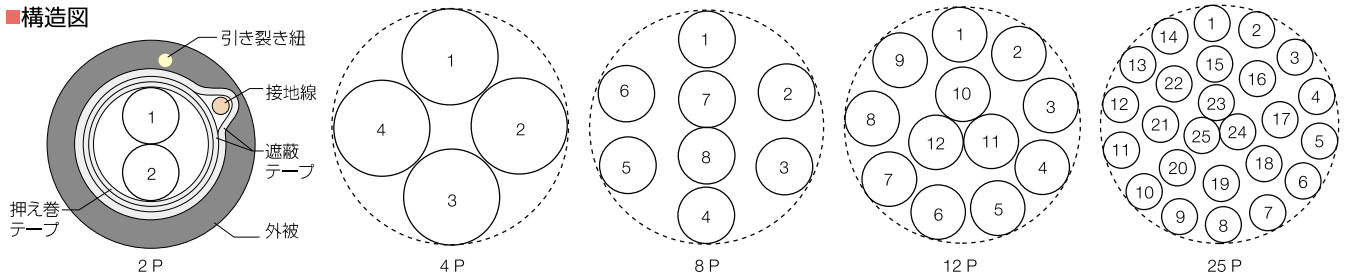

注：円内の数値は対番を表す。層間の対の相対位置は問わないものとする。