

国際防水等級 IP68/50m合格 水面下で使えるケーブルグランド

SUPER-GLAND®




緩み防止機構品

(プラスチックグランド)


国際規格取得

- 製品 UL 適合品 (約 600 品番)
- CE 認証

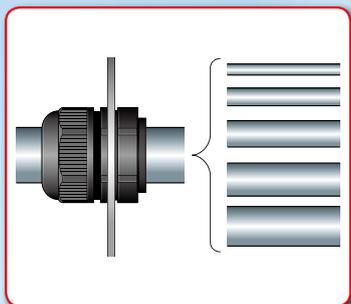


ワイドレンジ

- 一品番での電線適応径が広い
- 多芯・平形線用まで品揃えあり

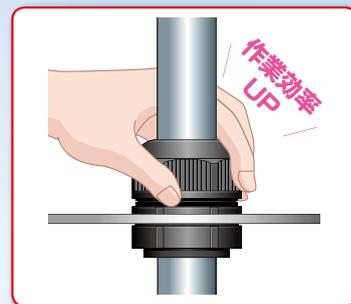


抜群の作業性

- 特殊機構により手締めでも OK
- ワイドレンジにより品番選定が楽

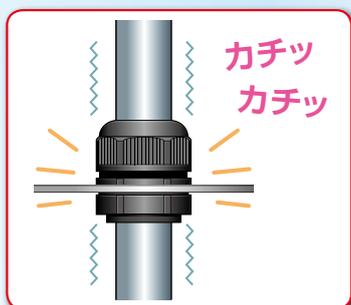


ゆるみの解消

- 緩み防止機構により、振動による緩みが発生し難い構造

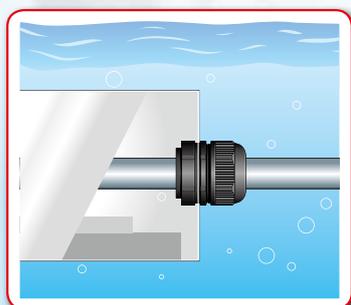

抜群のシール性能

- 一般的な簡易防水～完全防水 IP68 まで対応
- 引張にも強く、抜け防止対策に最適

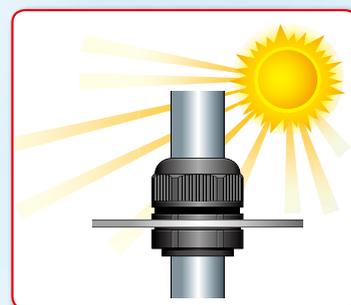

屋外用途でも大丈夫

- 耐候性に優れた材料を使用
- 多くの使用実績あり

FGB シリーズ

品番	適応電線径 (mm)	取付部ネジ	取付穴径 (mm)	標準梱包単位
FGB13-07B	φ3~6.8 (φ4~6.8)	G1/4	φ13.5~13.9	50個/袋
FGB17-10B	φ4~11 (φ6~11)	G3/8	φ17.0~17.4	50個/袋
FGB21S-10B	φ4~11 (φ6~11)	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	50個/袋
FGB21L-14B	φ8~14 (φ9~14)	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	50個/袋
FGB26-18B	φ9~18.5 (φ13~18.5)	G3/4 (CTG22)	φ26.9~27.4	50個/袋
FGB33-25B	φ15~25 (φ18~25)	G1 (CTG28)	φ33.8~34.4	10個/袋
FGB42-30B	φ22~31 (φ24~31)	G1-1/4 (CTG36)	φ42.5~43.1	10個/袋

※ 材質 [ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャ・シール:EPDM]

※ 使用温度範囲:-40~105℃

※ 適応電線径 () 内は防水等級IP68相当

※ スーパーグランドは合計約14,000品番あり、上記表は汎用性の高い品番を抜粋しております。

●適合ケーブルレンジ

品番	電線仕上り外径(φ mm)																																							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
FGB13-07B	■																																							
FGB17-10B	■																																							
FGB21S-10B	■																																							
FGB21L-14B						■																																		
FGB26-18B							■																																	
FGB33-25B												■																												
FGB42-30B																						■																		

*上記適応電線範囲は IP67 相当となります。

●外形寸法図

簡易図	品番	対辺(mm) A/C/F	対角(mm) A/C/F	高さ(mm) H	ネジ長(mm) C2
	FGB13-07B	19/15/15	21/17/17	25	8
	FGB17-10B	22/22/22	24/25/25	33	10
	FGB21S-10B	27/24/22	29/27/25	33	10
	FGB21L-14B	27/27/27	30/30/30	37	12
	FGB26-18B	33/33/33	37/37/37	40	12
	FGB33-25B	42/41/42	47/45/47	46	13
	FGB42-30B	53/50/52	60/53/58	48	15

*上記寸法は参考値となります。

●他社品番互換表

AVC	主要他社品番					
FGB13-07B		SCL-6A SCL-6B	NSL-5 NSL-7		NW-7S NW-7R	
FGB17-10B		SCL-10A SCL-10B				
FGB21S-10B	OA-W1606 OA-W1608 OA-W1609 OA-W1611		NSL-9 NSL-11	E2BG0616 E2BG0816 E2BG1016 E2BG1216	NW-12S NW-12M NW-12R	NPS-1608 NPS-1610 NPS-1612
FGB21L-14B	OA-W1613 OA-W1614	SCL-14A SCL-14B	NSL-13	E2BG1416 E2BG1516		NPS-1616
FGB26-18B	OA-W2213 OA-W2216 OA-W2219	SCL-18A SCL-18B	NSL-18	E2BG1222 E2BG1622 E2BG2022		NPS-2216 NPS-2220
FGB33-25B	OA-W2823	SCL-22A SCL-22B	NSL-23	E2BG2428 E2BG2628	NW-20S NW-20R	NPS-2824
FGB42-30B	OA-W3630	SCL-30A SCL-30B SCL-30C		E2BG2836 E2BG3236		

*この表は品番選定の簡略化を目的に作成しております。

(注)本カタログの記載事項、製品の型式・名称・仕様・寸法および形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。またカタログ内の製品図、寸法等は御参考用ですので、詳細につきましては納入仕様図をご確認ください。



日本エーヴェシー株式会社

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号

TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413

[東京営業所] 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室

TEL:03-5806-3505 FAX:03-5806-3506

代理店