


ベルマウス

FM-□

エフレックスをマンホールに取り付け後、ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げるためにベルマウスをご使用ください。ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。



写真はFM-50

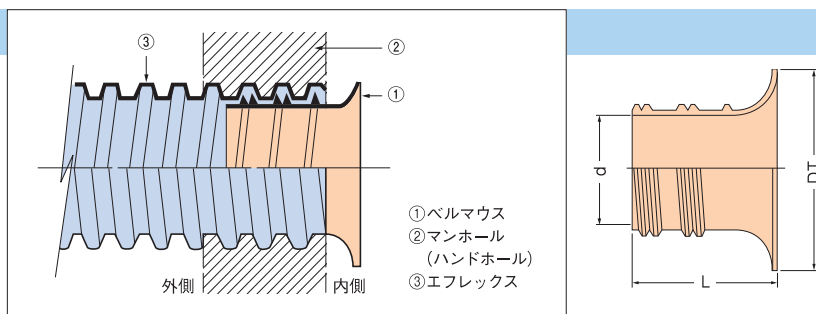

品 番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個/袋)	外径 DT (約mm)	内径 d (約mm)	長さ L (約mm)	参考質量 (kg/個)
FM-30	1,050	100	50	26	40	0.01
FM-40	1,090	50	65	36	50	0.02
FM-50	1,120	100	78	45	60	0.02
FM-65	1,210	50	97	60	75	0.04
FM-80	1,300	50	115	74	85	0.05
FM-100	1,840	50	144	93	105	0.10
FM-125	3,010	20	176	116	130	0.23
FM-150	3,950	20	205	141	150	0.36
FM-200	5,910	10	272	189	185	0.63

フタ付ベルマウス

FFM-□

予備管路の防砂用


砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取り外して使います。



写真はFFM-50

品 番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個/袋)	参考質量 (kg/個)
FFM-30	1,360	100	0.01
FFM-40	1,460	50	0.02
FFM-50	1,620	100	0.03
FFM-65	2,050	50	0.05
FFM-80	2,380	50	0.07
FFM-100	2,740	50	0.15
FFM-125	3,300	20	0.25
FFM-150	4,320	20	0.41
FFM-200	6,490	10	0.70

※寸法はベルマウスと同一です。

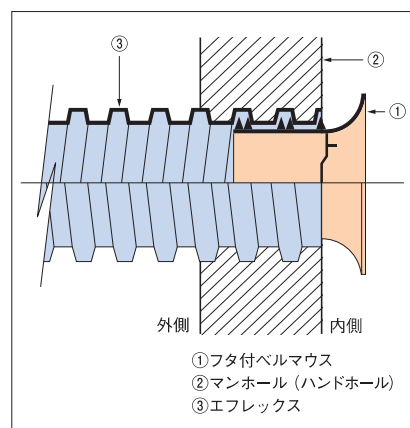

防水キャップ

FFC-□


エフレックス端部の防水用

①防水キャップをエフレックスの外側にねじ込み (エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目に②シーリングテープを巻き、巻き終わりを③PVCテープで留めます。



写真はFFC-50

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/袋)	参考質量 (kg/個)
FFC-30	1,090	20	0.06
FFC-40	1,200	20	0.07
FFC-50	1,280	20	0.08
FFC-65	1,410	20	0.12
FFC-80	1,490	20	0.14
FFC-100	1,680	20	0.31
FFC-125	2,220	5	0.50
FFC-150	2,950	5	0.59
FFC-200	4,290	5	1.25

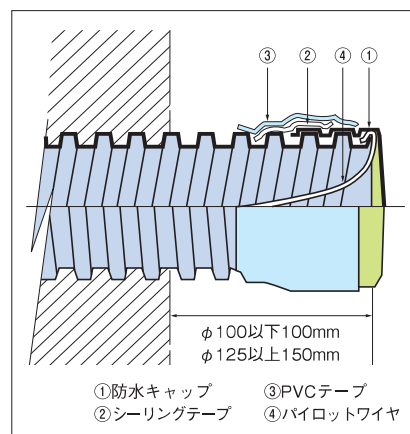

●構成

防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープ