


雨覆(JCAA D-016)

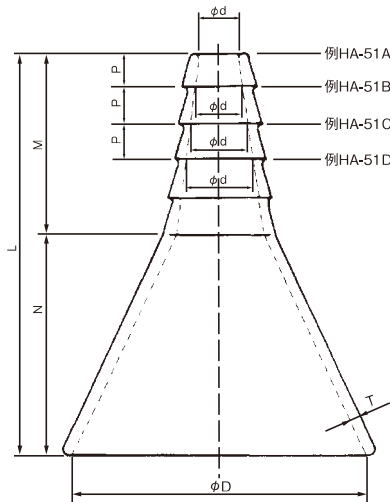

型番	種別	各部の寸法 (mm)						
		d	D	L	M	N	P	T
HA-51	A	12	80	110	50	60	10	3
	B	15	80	100	40	60	10	3
	C	17	80	90	30	60	10	3
	D	20	80	80	20	60	10	3
HA-52	A	23	105	125	55	70	10	4
	B	26	105	115	45	70	10	4
	C	29	105	105	35	70	10	4
	D	32	105	95	25	70	10	4
HA-53	A	36	145	145	60	85	10	5
	B	41	145	135	50	85	10	5
	C	45	145	125	40	85	10	5
	D	50	145	115	30	85	10	5
HA-54	A	55	185	170	70	100	10	5
	B	60	185	160	60	100	10	5
	C	65	185	150	50	100	10	5
	D	70	185	140	40	100	10	5

〈雨覆選定表〉


※作業時にケーブルサイズ別にA～Dに合わせて御使用下さい(B、C、Dは切断)。

ケーブル導体断面積 (mm ²)	3300V	6600V	11kV
14	HA-51B	HA-51C	HA-51D
22		HA-51D	
38	HA-51C		HA-52A
60	HA-51D		
100	HA-52A	HA-52B	HA-52B
150	HA-52B	HA-52C	HA-52C
200	HA-52C	HA-52D	HA-52D
250	HA-52D	HA-53A	HA-53A
325	HA-53A	HA-53B	
400	HA-53B		HA-53C
500			
600	HA-53C	HA-53D	HA-53C
800	HA-53D	HA-54A	HA-53D
1000	HA-54A	HA-54B	HA-54A


Eカッター(外部半導電層剥ぎ取り工具)

6600V内・外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(EEケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具です。

本製品一つで円周、縦方向の両方の切断が可能で、絶縁体を傷つけることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能です。



Eカッター(小)
14mm～100mm用



Eカッター(大)
150mm～325mm用