

難燃異種管継手（難燃エフレックスと異種管の接続）

難燃異種管継手アクアタイプ（AQ型）


■ NFT-□AQ-1

●作業方法

接続部のエフレックス表面の水、泥などをウエスでよく拭きます。①のスリーブをエフレックスの片面にねじ込みます。次に②のカラーをゆるめてから異種管を突き当たるまで差し込み②のカラーをねじ込みます。



写真はNFT-50AQ-1

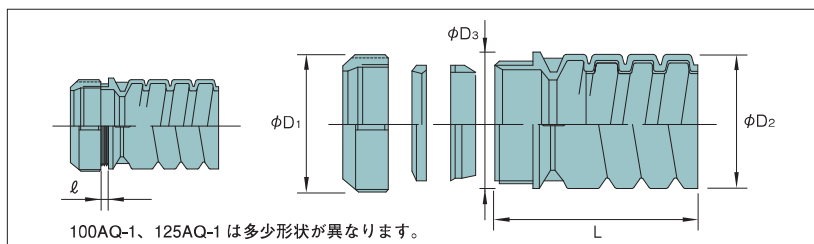

100AQ-1、125AQ-1は多少形状が異なります。

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	寸法(約mm)				締め付け 完了の目安 ℓ (約mm)	異種管側の 差込み目安 (約mm)	参考質量 (kg/個)
			カラー	スリーブ					
			D ₁	D ₂	D ₃	L			
NFT-30AQ-1	12,030	10	53	47	51	76	8	50	0.07
NFT-40AQ-1	13,270	10	72	62	73	96	8	50	0.13
NFT-50AQ-1	14,520	10	82	77	82	116	9	50	0.19
NFT-65AQ-1	17,030	10	100	94	104	135	7	50	0.24
NFT-80AQ-1	19,550	10	116	112	117	135	10	60	0.36
NFT-100AQ-1	30,110	10	144	141	—	185	12	70	0.57
NFT-125AQ-1	38,990	5	160	171	—	200	6	70	1.24

⚠ 水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。

管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。

- 注) 1. 水、泥などをウエスで（特にネジ部を念に）よく拭き取ります。
 2. カラーを参考図寸法までベルトレンチで締めつけてください。
 3. 異種管側のカラーの締めつけ作業などのスペース上の問題から壁面部からの管突き出し長さは200mm以上としてください。


異種管継手A型

■ FT-□-□

難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
 この部品はエフレックスと共通品です。



写真はFT-80-6

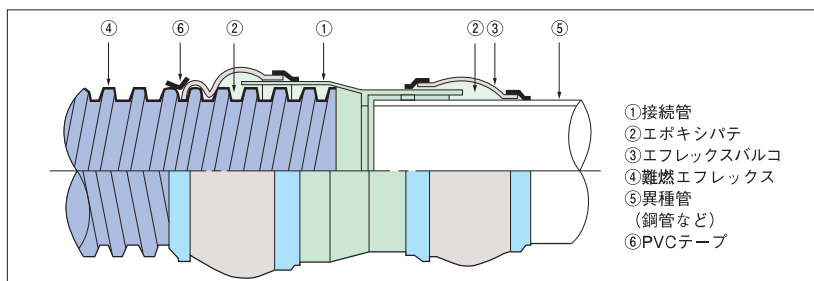

品番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	品番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)
FT-30-□	10,010	1	FT-100-□	25,110	1
FT-40-□	11,070		FT-125-□	32,500	
FT-50-□	12,100		FT-150-□	39,770	
FT-65-□	14,210		FT-200-□	52,320	
FT-80-□	16,300				

●P.59の組み合わせ表をご参照の上、ご注文の際は品番をご指示ください。

●P.59の組み合わせ表以外の異種管継手の場合は、設計製作いたしますのでご連絡ください。（納期約2～3週間）また、その際は管の正式名称、管の太さ（外径、内径）をご確認ください。サイズによっては製作不可の場合もございます。